



JEDEN AKUMULATOR
WIELE MOŻLIWOŚCI



DEDRA
SAS+ALL

SINGLE AKU SOLUTION

100

PONAD **150** PRODUKTÓW
W OFERCIE I BĘDZIE WIĘCEJ!

3
LATA
GWARANCJI
YEARS
WARRANTY

ZNAMY JAKOŚĆ
NASZEGO PRODUKTU
WYDŁUŻAMY
OKRES GWARANCJI

DEDRA
• MOCNA • TRWAŁA • BEZAWODNA



ZOBACZ
NAS
W INTERNECIE

SAS.DEDRA.PL

- 04-09 Zasilanie
- 10-11 Warsztat
- 12-15 Wiertarko-wkrętarki
- 16 Zakrętarki
- 17 Zakrętarki
/ Klucze udarowe
- 18 Klucze udarowe
/ Wkrętarka do regipsów
- 19 Wkrętarki do regipsów
- 22-23 Młotowiertarki
- 24 Szlifierki kątowe
- 25 Szlifierki kątowe
/ Szlifierki do gipsu
- 26-27 Szlifierki mimośrodowe
- 28 Szlifierki taśmowe
- 29 Lamelownice
/ Pilarki do drewna
- 30 Pilarki do drewna
- 32 Pity ukosowe
- 34 Wyrzynarki
- 35 Brzeszczoty
do wyrzynarek

SPIIS TREŚCI

36	Pity szablaste	58-59	Odkurzacze
37	Brzeszczoty do pit	60-62	Lampy
38	Frezarki	63	Statywy
	/ Strugarki	64	Myjki
39	Multinarzędzie	65	Myjki
40	Szlifierki proste		/ Pompy do wody
41	Akcesoria do szlifierek	66	Opryskiwacze
42	Zszywacze	67	Wiertnice do gleby
44	Przecinarki do metalu	68	Dmuchawy ogrodowe
	/ Nożyce do blachy	69	Dmuchawy
45	Nitownice		/ Nożyce do żywopłotu
	/ Pistolety do kleju	70	Nożyce do żywopłotu
46	Opalarki	72	Narzędzia ogrodowe
	/ Noże termiczne	74	Pity tańczuchowe
47	Przecinarki do płytek	76-77	Okrzesywarki
	/ Tarcze diamentowe	78-79	Akcesoria do pit
48	Mieszadła	80	Glebogryzarki
50	Smarownice		/ Wertykulatory
	/ Przyssawki	81	Podkaszarka do trawy
	/ Wyciskacze	82	Kosiarki
52-56	Kompresory	84	Odśnieżarki
57	Wentylatory	86-88	Magazynowanie
	/ Nagrzewnice	90-97	Zestawy SAS+ALL



TRZON SYSTEMU SAS+ALL AKU LI-ION

SYSTEM INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA AKUMULATOREM BMS


- Zapewnia najlepszą wydajność narzędzia, przy wykorzystaniu najbardziej optymalnych warunków pracy dla akumulatora i narzędzia

AKUMULATORY LI-ION

- Wysoka jakość ogniwo litwo-jonowych
- Wysoka wydajność

OBUDOWA OGNIW

- Zabezpieczenie przed wibracjami
- Ochrona przed upadkiem z wysokości



**DED6937****AKUMULATOR 8.0AH
18V LI-ION**

- Brak „efektu pamięci”
- Waga 1,05 kg

**DED6936****AKUMULATOR 6.0AH
18V LI-ION**

- Brak „efektu pamięci”
- Waga 1,05 kg



**CZAS ŁADOWANIA
ŁADOWNIKĄ
DED6939
60 MIN**



**CZAS ŁADOWANIA
ŁADOWNIKĄ
DED7038
250 MIN**



**CZAS ŁADOWANIA
ŁADOWNIKĄ
DED6939
50 MIN**



**CZAS ŁADOWANIA
ŁADOWNIKĄ
DED7038
170 MIN**

DED7035**AKUMULATOR 5.0AH
18V LI-ION**

- Brak „efektu pamięci”
- Waga 0,7 kg

**DED7034****AKUMULATOR 4.0AH
18V LI-ION**

- Brak „efektu pamięci”
- Waga 0,7 kg

**DED7032****AKUMULATOR 2.0AH
18V LI-ION**

- Brak „efektu pamięci”
- Waga 0,5 kg



**CZAS ŁADOWANIA
ŁADOWNIKĄ DED6939
60 MIN**



**CZAS ŁADOWANIA
ŁADOWNIKĄ DED7038
140 MIN**



**CZAS ŁADOWANIA
ŁADOWNIKĄ DED6939
50 MIN**



**CZAS ŁADOWANIA
ŁADOWNIKĄ DED7038
120 MIN**



**CZAS ŁADOWANIA
ŁADOWNIKĄ DED6939
30 MIN**



**CZAS ŁADOWANIA
ŁADOWNIKĄ DED7038
60 MIN**

**DED7039**

**ŁADOWARKA 18V,
SMART, QUICK CHARGE**



SZYBKE
ŁADOWANIE
FAST
CHARGING



SYSTEM
CHŁODZENIA
FAST COOLED
SYSTEM



PODWÓJNY SYSTEM
ZASILANIA
DOUBLE BATTERY
POWER SYSTEM



MOC
125 W



NATĘŻENIE PRĄDU
5 A

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

2.0Ah 30 min 4.0Ah 60 min 5.0Ah 70 min 6.0Ah 90 min 8.0Ah 110 min

DED6939

**ŁADOWARKA 18V,
SMART QUICK CHARGE 8A**



SZYBKE
ŁADOWANIE
FAST
CHARGING



SYSTEM
CHŁODZENIA
FAST COOLED
SYSTEM



PODWÓJNY SYSTEM
ZASILANIA
DOUBLE BATTERY
POWER SYSTEM

- Gniazdo USD do ładowania elektroniki np. Smartphona 5V 1A



MOC
225 W



NATĘŻENIE PRĄDU
8 A




PORT USB
1

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

2.0Ah 30 min 4.0Ah 50 min 5.0Ah 60 min 6.0Ah 50 min 8.0Ah 60 min

**ŁADOWARKA
SMART
Z WBUDOWANYM
WENTYLATOREM**

- Umożliwia szybkie ładowanie zachowując długą żywotność ogniw. Wbudowany wentylator obniża temperaturę podczas ładowania.

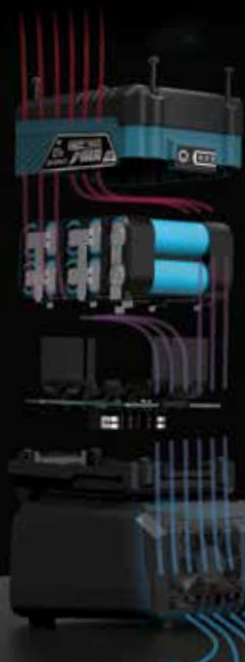**DED7039V**

**ŁADOWARKA 18V, PODWÓJNA
SMART, QUICK CHARGE**

SZYBKE
ŁADOWANIE
FAST
CHARGING



- Dwa gniazda USB do ładowania elektroniki np. Smartphona 5V, 1A



MOC
240 W



NATĘŻENIE PRĄDU
2x4,5 A



PORT USB
2

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

2.0Ah 30 min 4.0Ah 60 min 5.0Ah 70 min 6.0Ah 90 min 8.0Ah 110 min

**DED7038****ŁADOWARKA 18V****MOC**
60 W**NATĘŻENIE PRĄDU**
2,3 A**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

2.0Ah 60 min 4.0Ah 120 min 5.0Ah 140 min 6.0Ah 170 min 8.0Ah 250 min

DED7038V**ŁADOWARKA 18V,
PODWÓJNA**

- Dwa gniazda USB do ładowania elektroniki np. Smartphona 5V, 1A

**MOC**
130 W**NATĘŻENIE PRĄDU**
2x2,3 A**PORT USB**
2**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

2.0Ah 60 min 4.0Ah 120 min 5.0Ah 140 min 6.0Ah 170 min 8.0Ah 250 min

DED7038A**ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 18V
DO DED7032, DED7034, DED7035**

- Funkcja ładowarki samochodowej
- Wskaźnik ładowania

**DŁUGOŚĆ PRZEWODU**
0,6 m**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

2.0Ah 70 min 4.0Ah 140 min 5.0Ah 160 min 6.0Ah 155 min 8.0Ah 210 min

DED7003**ADAPTER - POWER
BANK 18V**

- Wygodny zaczep do paska
- Ładuje jednocześnie 2 urządzenia elektroniczne

**MAKSYMALNE
NATĘŻENIE PRĄDU**
2 A**PORT USB**
2**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**ładowanie tel komórkowego
2.0Ah 5 h 4.0Ah 10 h 5.0Ah 12 h 6.0Ah 18 h 8.0Ah 24 h



CZASY ŁADOWANIA

NUMER KATALOGOWY	DED7039	DED6939	DED7038	DED7038V	DED7039V	DED7038A
NAZWA	ŁADOWARKA SMART	ŁADOWARKA SMART QUICK CHARGE 8 A	ŁADOWARKA 2,3 A	PODWÓJNA ŁADOWARKA 2x2,3 A	PODWÓJNA ŁADOWARKA 2 x 4,5 A SZYBKA	ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 12 V
OPIS DODATKOWY	SZYBKE ŁADOWANIE	USB DO ŁADOWANIA ELEKTRONIKI np. smartphona max 2 A	DIODA INFORMUJĄCA O CAŁKOWITYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA	USB DO ŁADOWANIA ELEKTRONIKI np. smartphona max 2 A	USB DO ŁADOWANIA ELEKTRONIKI np. smartphona max 2 A	PRZEWÓD 0,8 m DO GNIAZDA ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ
 DED7032	30 min	30 min	60 min	60 min	30 min	70 min
 DED7034	60 min	50 min	120 min	120 min	60 min	140 min
 DED7035	70 min	60 min	140 min	140 min	70 min	160 min
 DED6936	90 min	50 min	170 min	170 min	90 min	155 min
 DED6937	110 min	60 min	250 min	250 min	110 min	210 min



**DED7006BT****RADIO DAB+/FM AKUMULATOROWE
18V BLUETOOTH USB**

- DAB+ nowa technologia radiofonii cyfrowej
- Pozwala na przesyłanie tekstów, obrazków, pokazów slajdów
- Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie 30 stacji radiowych dla DAB+, 30 dla FM
- Porty: DC jack, 3.5mm Aux-in, USB
- Wodoodporna kieszka na smartphona
- Menu w 14 językach: PL, EN, DE, CZ, SK, LT, LV, RO, HU, FR, ES, IT, NL, NO
- Stopień ochrony IP54 (przed kurzem i zachłapaniem wodą)
- 87,5-108 MHz FM częstotliwość
- 174-240 MHz DAB częstotliwość
- Składany uchwyt i antena

**W ZESTAWIE:**

ZASILACZ
prąd wejścia 230V
prąd wyjścia 9V



MOC
2X3 W



PRĄD USB
1 A



BUDZIK



GNIAZDO AUX
3,5 MM



CZĘSTOTLIWOŚCI
DAB+
174-240 MHZ



ZAKRES
CZĘSTOTLIWOŚCI FM
87,5-108 MHZ



BLUETOOTH
5,3



WYŚWIETLACZ
TFT



PORT USB
1



ZASIĘG
10 M

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

jednoczesne ładowanie telefonu i słuchanie muzyki
2.0Ah 4h 4.0Ah 7h 5.0Ah 9h 6.0Ah 14h 8.0Ah 18h

DED7004**GŁOŚNIK AKUMULATOROWY
BLUETOOTH 18V USB**

- Kompaktowa i ergonomiczna obudowa



MOC
2X3 W



GNIAZDO AUX
3,5 MM



PORT USB
1



PRĄD USB
2 A



BLUETOOTH
4,2

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

jednoczesne ładowanie telefonu i słuchanie muzyki
2.0Ah 5h 4.0Ah 10h 5.0Ah 12h 6.0Ah 19h 8.0Ah 25h

DED7005**RADIO AKUMULATOROWE
BLUETOOTH 18V USB**

- Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie 10 stacji radiowych
- 87,5-108MHz Fm częstotliwość
- 522-1710KHz Am częstotliwość
- Port: 3.5 mm Aux
- Teleskopowa antena
- Składany uchwyt

**W ZESTAWIE:**

Baterie



MOC
3 W



BLUETOOTH
4,2



ZASIĘG
10 M



PRĄD USB
1 A



WYŚWIETLACZ
LCD



GNIAZDO AUX
3,5 MM



PORT USB
1

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

słuchanie muzyki
2.0Ah 4h 4.0Ah 8h 5.0Ah 10h

**DED7100****OKULARY OCHRONNE ANTI-FOG
- LINIA SAS+ALL****POLIWĘGLAN****GUMKA****REGULACJA KĄTA****ODPORNOŚĆ NA
PAROWANIE****USZCZELKA****ODPORNOŚĆ NA
ZADRAPANIA****OCHRONA OCZU
EN166****KLASA OPTYCZNA
1 CLASS****DED7105R09****DED7105R10****REKAWICE ROBOCZE DEDRA
SAS+ALL - SKÓRA KOZIA**

- Opuszki palców z ekranem dotykowym
- Oddychający materiał z siatki
- Wzmocnienia z wypełnieniem z pianki EVA
- Dłoń ze skóry koziej
- Neoprenowy mankiet i regulacja na rzepy
- Wyprodukowane zgodnie z normą EN ISO 12420

**SIZE****ROZMIAR
9, 10****DED6920****EKSPRES DO KAWY 18V****DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY:****DED69201**

Kubek ze stali nierdzewnej z pokrywką 300ml

W ZESTAWIE:

Kubek ze stali nierdzewnej z pokrywką 300ml

Tacka na kawę sypaną i saszetki

Miarka do kawy

Zbiornik na wodę

**WBUDOWANY FILTR****ZABEZPIECZENIE
PRZED SUCHOBIEGIEM****MAKSYMALNA
TEMPERATURA
80 °C****POJEMNOŚĆ
240 ML****PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

kubki kawy

4.0Ah 2 szt. 5.0Ah 2 szt. 6.0Ah 3 szt. 8.0Ah 4 szt.



DED7040

WIERTARKO-WKRĘTARKA 35NM 18V

- Gumowany uchwyt
- Blokada wrzeciona
- Metalowy uchwyt do paska
- 0.8-10 mm uchwyt samozaciskowy
- Obroty prawo-lewo



MOMENT OBROTOWY
35 NM



IŁOŚĆ BIEGÓW
2



HAMULEC ELEKTR.



MAX PR. OBR. II BIEG
1100 RPM



DIODA LED



MAX ŚR. WIERCENIA W METALU
10 MM



ELEKTRONICZNA REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

wkręcanie w kanciak sosnowy 14x14 wkrętów 6x60mm

2.0Ah 310 szt. 4.0Ah 620 szt. 5.0Ah 770 szt. 6.0Ah 930 szt. 8.0Ah 1240 szt.

DED7041

WIERTARKO-WKRĘTARKA 50NM 18V

- Gumowany uchwyt
- Blokada wrzeciona
- Metalowy uchwyt do paska
- Obroty prawo-lewo
- 13 mm uchwyt samozaciskowy, jednotulejowy, metalowy



MOMENT OBROTOWY
50 NM



MAC ŚR. WIERCENIA W METALU
13 MM



ELEKTRONICZNA REGULACJA PR. OBR.



MAX PR. OBR. II BIEG
1750 RPM



IŁOŚĆ BIEGÓW
2



HAMULEC ELEKTR.



MAX ŚR. WIERCENIA W DREWNI
32 MM



DIODA LED

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

wkręcanie w kanciak sosnowy 14x14 wkrętów 6x60mm

2.0Ah 280 szt. 4.0Ah 560 szt. 5.0Ah 700 szt. 6.0Ah 840 szt. 8.0Ah 1120 szt.

DED7042

WIERTARKO-WKRĘTARKA 50NM 18V Z FUNKCJĄ UDARU

- Gumowany uchwyt
- Blokada wrzeciona
- Metalowy uchwyt do paska
- Obroty prawo-lewo
- 13 mm uchwyt samozaciskowy, jednotulejowy, metalowy

19+1+1 NASTAW MOMENTU OBROTOWEGO **UDAR IMPACT**



MOMENT OBROTOWY
50 NM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W DREWNI
32 MM



DIODA LED



MAX PRĘDKOŚĆ OBROTOWA II BIEG
1750 RPM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W METALU
13 MM



ELEKTRONICZNA REGULACJA PR. OBROTOWEJ



MAX LICZBA UDERZEŃ UDARU II BIEG
32400 BPM



IŁOŚĆ BIEGÓW
2



HAMULEC ELEKTRYCZNY

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

wkręcanie w kanciak sosnowy 14x14 wkrętów 6x60mm

2.0Ah 280 szt. 4.0Ah 560 szt. 5.0Ah 700 szt. 6.0Ah 840 szt. 8.0Ah 1120 szt.

**DED7141****WIERTARKO-WKRĘTARKA 50NM 18V
BEZSZCZOTKOWA****19+1** NASTAW MOMENTU
OBROTOWEGO
TORQUE SETTINGS

- Gumowany uchwyt
- Blokada wrzeczona
- Metalowy uchwyt do paska
- Obroty prawo-lewo
- 13 mm uchwyt samozaciskowy, jednotulejowy, metalowy

**MOMENT
OBROTOWY**
50 NM**MAX ŚREDNICA
WIERCENIA
W METALU**
13 MM**ELEKTRONICZNA
REGULACJA
PR. OBROTOWEJ****MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA II BIEG**
1800 RPM**IŁOŚĆ
BIEGÓW**
2**HAMULEC
ELEKTRYCZNY****MAX ŚREDNICA
WIERCENIA
W DREWNI**
32 MM**DIODA
LED****PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

wkręcanie w kanciak sosnowy 14x14 wkrętów 6x60mm

2.0Ah 280 szt. **4.0Ah** 560 szt. **5.0Ah** 700 szt. **6.0Ah** 840 szt. **8.0Ah** 1120 szt.**DED7142****WIERTARKO-WKRĘTARKA 50NM 18V
BEZSZCZOTKOWA Z FUNKCJĄ UDARU****19+1+1** NASTAW MOMENTU
OBROTOWEGO **UDAR**
IMPACT

- Gumowany uchwyt
- Blokada wrzeczona
- Metalowy uchwyt do paska
- 13mm uchwyt samozaciskowy, jednotulejowy, metalowy
- Obroty prawo-lewo

**MOMENT
OBROTOWY**
50 NM**MAX ŚREDNICA
WIERCENIA
W DREWNI**
32 MM**DIODA
LED****MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA II BIEG**
1800 RPM**MAX ŚREDNICA
WIERCENIA
W METALU**
13 MM**ELEKTRONICZNA
REGULACJA
PR. OBROTOWEJ****MAX LICZBA
UDRZEŃ UDARU
II BIEG**
32400 BPM**IŁOŚĆ
BIEGÓW**
2**HAMULEC
ELEKTRYCZNY****PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

wkręcanie w kanciak sosnowy 14x14 wkrętów 6x60mm

2.0Ah 280 szt. **4.0Ah** 560 szt. **5.0Ah** 700 szt. **6.0Ah** 840 szt. **8.0Ah** 1120 szt.



DED7139



WIERTARKO-WKRĘTARKA BEZSZCZOTKOWA BEZ UDARU 18V 85NM

- Podgumowany dodatkowy uchwyt
- 13mm uchwyt samozaciskowy, jednotulejowy, metalowy
- Blokada wrzeciona
- Metalowy uchwyt do paska
- Obroty prawo-lewo



**MOMENT
OBROTOWY**
85 NM



**IŁOŚĆ
BIEGÓW**
2



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA II BIEG**
2000 RPM



**DIODA
LED**



**MAX ŚREDNICA
WIERCENIA W DREWIE**
35 MM



**ELEKTRONICZNA
REGULACJA
PRĘDKOŚCI OBR.**



**MAX ŚREDNICA
WIERCENIA W METALU**
13 MM



**HAMULEC
ELEKTRYCZNY**

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

wkręcanie w kanciak sosnowy 14x14 wkrętów 6x60mm

2.0Ah 260 szt. 4.0Ah 520 szt. 5.0Ah 650 szt. 6.0Ah 780 szt. 8.0Ah 1040 szt.

DED7140

WIERTARKO-WKRĘTARKA BEZSZCZOTKOWA,
UDAR 18V 85NM

- Podgumowany dodatkowy uchwyt
- 13mm uchwyt samozaciskowy, jednotulejowy, metalowy
- Blokada wrzeciona
- Metalowy uchwyt do paska
- Obroty prawo-lewo



**MOMENT
OBROTOWY**
85 NM



**IŁOŚĆ
BIEGÓW**
2



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA II BIEG**
2000 RPM



**DIODA
LED**



**MAX LICZBA UDRZEŃ
UDARU II BIEG**
27000 BPM



**ELEKTRONICZNA
REGULACJA
PRĘDKOŚCI OBR.**



**MAX ŚREDNICA
WIERCENIA W DREWIE**
35 MM



**HAMULEC
ELEKTRYCZNY**



**MAX ŚREDNICA
WIERCENIA W METALU**
13 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

wkręcanie w kanciak sosnowy 14x14 wkrętów 6x60mm

2.0Ah 260 szt. 4.0Ah 520 szt. 5.0Ah 650 szt. 6.0Ah 780 szt. 8.0Ah 1040 szt.

**DED7143****WIERTARKO-WKRĘTARKA 50NM 18V BEZSZCZOTKOWA, KOMPAKTOWA**

- Kompaktowe rozmiary [170mm dł.]
- Wygodna praca w ciasnych i trudnodostępnych miejscach
- Gumowany uchwyt
- Błokada wrzeciona
- Metalowy uchwyt do paska
- 13mm uchwyt samozaciskowy, jednotulejowy, metalowy
- Obroty prawo-lewo



**MOMENT
OBROTOWY**
50 Nm



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA II BIEG**
1800 RPM



**MAX ŚREDNIA
WIERCENIA W DREWNI**
35 MM



**MAX ŚREDNIA
WIERCENIA W METALU**
13 MM



**IŁOŚĆ
BIEGOW**
2



**DIODA
LED**



**ELEKTRONICZNA
REGULACJA
PRĘDKOŚCI OBR.**



**HAMULEC
ELEKTRYCZNY**

**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

wkręcanie w kanciak sosnowy 14x14 wkrętów 6x60mm

2.0Ah 280 szt. 4.0Ah 560 szt. 5.0Ah 610 szt. 6.0Ah 760 szt. 8.0Ah 1020 szt.

DED7138**WIERTARKO-WKRĘTARKA 50NM 18V BEZSZCZOTKOWA, KOMPAKTOWA Z FUNKCJĄ UDARU**

- Kompaktowy, niewielki rozmiar [170 mm]
- Konstrukcja ułatwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach
- Gumowany uchwyt
- Błokada wrzeciona
- Metalowy uchwyt do paska
- 13mm uchwyt samozaciskowy, jednotulejowy, metalowy
- Obroty prawo-lewo



**MOMENT
OBROTOWY**
50 Nm



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA II BIEG**
1800 RPM



**MAX LICZBA UDRZEŃ
UDARU II BIEG**
27000 BPM



**MAX ŚREDNIA
WIERCENIA W DREWNI**
35 MM



**MAX ŚREDNIA
WIERCENIA W METALU**
13 MM



**IŁOŚĆ
BIEGOW**
2



**DIODA
LED**



**ELEKTRONICZNA
REGULACJA
PRĘDKOŚCI OBR.**



**HAMULEC
ELEKTRYCZNY**

**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

wkręcanie w kanciak sosnowy 14x14 wkrętów 6x60mm

2.0Ah 280 szt. 4.0Ah 560 szt. 5.0Ah 700 szt. 6.0Ah 840 szt. 8.0Ah 1120 szt.

**DED7045****ZAKRĘTARKA 110 NM 18 V**

- Płynna regulacja prędkości obrotowej
- Gumowany uchwyt
- Metalowy uchwyt do paska
- Obroty prawo-lewo



**MOMENT
OBROTOWY**
110 NM



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
2600 RPM



**UCHWYT
ROBOCZY**
1/4"



**DIODA
LED**

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

Wkręcanie w kanciak sosnowy 14x14 wkręty 8mm x 140mm

2.0Ah 25 szt. 4.0Ah 55 szt. 5.0Ah 65 szt. 6.0Ah 75 szt. 8.0Ah 100 szt.

DED7144**ZAKRĘTARKA 220 NM 18 V,
BEZSZCZOTKOWA KOMPAKTOWA**

- Kompaktowy, niewielki rozmiar [170 mm]
- Konstrukcja ułatwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach
- Płynna regulacja prędkości obrotowej
- Metalowy uchwyt do paska
- Gumowany uchwyt
- Obroty prawo-lewo



**MOMENT
OBROTOWY**
220 NM



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA III BIEG**
3000 RPM



**UCHWYT
ROBOCZY**
HEX 1/4"



**DIODA
LED**



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA II BIEG**
2150 RPM



**LICZBA UDERZEŃ
UDARU**
0-3800 BPM



**REGULACJA
PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ**



**ELEKTRONICZNA
REGULACJA
PRĘDKOŚCI OBR.**

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

Wkręcanie w kanciak sosnowy 14x14 wkręty 8mm x 140mm

2.0Ah 35 szt. 4.0Ah 90 szt. 5.0Ah 110 szt. 6.0Ah 130 szt. 8.0Ah 180 szt.

**DED7145****ZAKRĘTARKA 200 NM 18 V,
BEZSZCZOTKOWA**

- Płynna regulacja prędkości obrotowej
- Metalowy uchwyt do paska
- Gumowany uchwyt
- Obroty prawo-lewo

**MOMENT
OBROTOWY**
200 NM**LICZBA UDERZEŃ
UDARU**
3400 BPM**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
2300 RPM**UCHWYT
ROBOCZY**
1/4"**DIODA
LED****PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

Wkręcanie w kanciak sosnowy 14x14 wkręty 8mm x 140mm

2.0Ah 40 szt. 4.0Ah 100 szt. 5.0Ah 125 szt. 6.0Ah 150 szt. 8.0Ah 200 szt.**DED7153****KLUCZ UDAROWY BEZSZCZOTKOWY
KOMPAKTOWY 350NM 1/2", AKU 18V**

- Kompaktowy, niewielki rozmiar [170 mm]
- Konstrukcja ułatwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach
- Płynna regulacja prędkości obrotowej
- Trzystopniowa regulacja maks. momentu obrotowego
- Dodatkowy zaczep na pasek
- Podgumowana rękojeść
- Obroty prawo-lewo

**MOMENT OBROTOWY**
350 NM**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
2500 RPM**DIODA
LED****LICZBA UDERZEŃ
UDARU**
3400 BPM**UCHWYT
ROBOCZY**
1/2"**ELEKTRONICZNA
REGULACJA PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ****PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

odkręcanie śrub w kole w samochodzie osobowym

2.0Ah 280 śrub 4.0Ah 560 śrub 5.0Ah 700 śrub 6.0Ah 840 śrub 8.0Ah 1120 śrub



DED7157

KLUCZ UDAROWY
600 NM 18V,
BEZSZCZOTKOWY

- Trzystopniowa regulacja prędkości
- Gumowany uchwyt
- Metalowy uchwyt do paska
- Obroty prawo - lewo


MOMENT
OBROTOWY
600 NM

LICZBA
UDERZEŃ
UDARU
3800 BPM

DIODA
LED

MAX
PR. OBR.
II BIEG
1400 RPM

UCHWYT
ROBOCZY
1/2"

MAX
PR. OBR.
III BIEG
1900 RPM

IŁOŚĆ
BIEGÓW
3
PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

odkręcanie śrub w kole w samochodzie osobowym

2.0Ah 240 śrub 4.0Ah 480 śrub 5.0Ah 600 śrub 6.0Ah 720 śrub 8.0Ah 980 śrub

DED7147

KLUCZ UDAROWY
450 NM 18V,
BEZSZCZOTKOWY

- Trzystopniowa regulacja prędkości
- Gumowany uchwyt
- Metalowy uchwyt do paska
- Obroty prawo - lewo


MOMENT
OBROTOWY
450 NM

LICZBA
UDERZEŃ
UDARU
3400 BPM

DIODA
LED

MAX
PR. OBR.
II BIEG
1600 RPM

UCHWYT
ROBOCZY
1/2"

MAX
PR. OBR.
III BIEG
2300 RPM

IŁOŚĆ
BIEGÓW
3
PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

odkręcanie śrub w kole w samochodzie osobowym

2.0Ah 260 śrub 4.0Ah 520 śrub 5.0Ah 650 śrub 6.0Ah 780 śrub 8.0Ah 1040 śrub

DED7146

KLUCZ UDAROWY
BEZSZCZOTKOWY
280NM 1/2", 18V

- Płynna regulacja prędkości obrotowej
- Gumowany uchwyt
- Metalowy uchwyt do paska
- Obroty prawo - lewo


MOMENT
OBROTOWY
280 NM

MAX
PR. OBR.
2300 RPM

DIODA
LED

LICZBA
UDERZEŃ
UDARU
3400 BPM

UCHWYT
ROBOCZY
1/2"
PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

odkręcanie śrub w kole w samochodzie osobowym

2.0Ah 300 śrub 4.0Ah 600 śrub 5.0Ah 750 śrub 6.0Ah 900 śrub 8.0Ah 1200 śrub

DED7156

WKRĘTARKA DO REGIPSÓW
BEZSZCZOTKOWA 1/4"
HEX 18V

- Regulowany ogranicznik głębokości
- Gumowana rękojeść
- Obroty lewo-prawo
- Uchwyt do paska


MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA
4200 RPM

MAX
ŚREDNICA
6 MM

UCHWYT
ROBOCZY
1/4"

DIODA
LED
PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

Wkręcanie wkrętów do g-k 3,9x30 mm w belkę sosnową

2.0Ah 900 szt. 4.0Ah 1800 szt. 5.0Ah 2250 szt. 6.0Ah 2700 szt. 8.0Ah 3600 szt.

**DED7159****WKREŹTARKA DO REGIPSÓW 18V,
2W1 Z PODAJNIKIEM BEZSZCZOTKOWA****2W1**

- Do pracy z wkrętami na taśmie (z podajnikiem) lub do pracy z pojedynczymi wkrętami (bez podajnika)
- Maks. średnica wkręta: 5mm (z podajnikiem)/ 6mm (bez podajnika)
- Regulowany ogranicznik głębokości
- Gumowana rękojeść
- Obroty lewo-prawo
- Uchwyt do paska

**MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBR.**
4200 RPM**UCHWYT ROBOCZY**
HEX 1/4"**MAKSYMALNA ŚREDNICA**
6 MM**DIODA LED****PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

wkręcanie wkrętów do g-k 3.9x30 mm w belkę sosnową

2.0Ah 900 szt. **4.0Ah** 1800 szt. **5.0Ah** 2250 szt. **6.0Ah** 2700 szt. **8.0Ah** 3600 szt.**DED7158****PODAJNIK WKREŹTÓW
DO AKUMULATOROWEJ
WKREŹTARKI DO REGIPSÓW**

- Rekomendowane do DED7159, DED7156
- W zestawie bit 155mm, 1/4" Hex

**ZAKRES ŚREDNIC**
MAX 5 MM**DED71581****KOŃCÓWKI WKREŹOWE PH2X155MM**

- Rodzaj końcówki: PH2
- Długość końcówki: 155mm
- Rodzaj stali: S2







**WYSOKA JAKOŚĆ
WYJĄTKOWY DESIGN
TRZY LATA GWARANCJI
SZEROKA GAMA
PRODUKTÓW**

**DED7047****MŁOTOWIERTARKA UDAROWA 16 MM 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Płynna regulacja obrotów
- Ergonomiczna, gumowana rękojeść
- Obroty prawo-lewo



LICZBA UDARZEŃ UDARU
5500 BPM



MAX PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
850 RPM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W DREWNI
22 MM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W METALU
10 MM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W BETONIE
16 MM



DIODA LED



ENERGIA UDARU
1,3 J

**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

Wiercenie w betonie B20 wiertłem ø6 mm 50mm

2.0Ah 40 otworów **4.0Ah** 80 otworów **5.0Ah** 100 otworów **6.0Ah** 120 otworów **8.0Ah** 160 otworów

DED7048**MŁOT UDAROWO-OBROTOWY 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Wygodny, gumowany uchwyt, minimalizujący poziom odczuwania wibracji
- Uchwyt boczny 360°
- Obroty prawo-lewo



LICZBA UDARZEŃ UDARU
5500 BPM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W METALU
13 MM



ENERGIA UDARU
1,8 J



MAX PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
1500 RPM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W BETONIE
20 MM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W DREWNI
26 MM



DIODA LED

**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

Wiercenie w betonie B20 wiertłem ø6 mm 50mm

2.0Ah 40 otworów **4.0Ah** 80 otworów **5.0Ah** 100 otworów **6.0Ah** 120 otworów **8.0Ah** 160 otworów

**DED7148****MŁOT UDAROWO-OBROTOWY 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Wygodny, gumowany uchwyt, minimalizujący poziom odczuwania wibracji
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Blokada pracy ciągłej
- Gumowana rękojeść dodatkowa 3600
- Obroty prawo-lewo



LICZBA UDARZEN UDARU
4800 BPM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W METALU
13 MM



ENERGIA UDARU
2 J



MAX PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
1250 RPM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W BETONIE
22 MM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W DREWNI
30 MM



DIODA LED

**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

Wiercenie w betonie B20 wiertłem ø6 mm 50mm

2.0Ah 50 otworów 4.0Ah 110 otworów 5.0Ah 140 otworów 6.0Ah 170 otworów 8.0Ah 230 otworów

DED7149**MŁOT UDAROWO-OBROTOWY 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Wygodny, gumowany uchwyt, minimalizujący poziom odczuwania wibracji
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Blokada pracy ciągłej
- Gumowana rękojeść dodatkowa 360°
- 13 mm uchwyt kluczykowy
- Obroty prawo-lewo



LICZBA UDARZEN UDARU
4800 BPM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W METALU
13 MM



ENERGIA UDARU
2,5 J



MAX PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
1050 RPM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W BETONIE
26 MM



MAX ŚREDNICA WIERCENIA W DREWNI
40 MM



DIODA LED

**W ZESTAWIE:****PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

Wiercenie w betonie B20 wiertłem ø6 mm 50mm

2.0Ah 50 otworów 4.0Ah 110 otworów 5.0Ah 140 otworów 6.0Ah 170 otworów 8.0Ah 230 otworów



DED7151

SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM 18V BEZSZCZOTKOWA



- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Bezpieczny włącznik
- 3 pozycje rękojeści bocznej
- Szybki system mocowania osłony tarczy
- Klucz ukryty w uchwycie



MAX
PRĘDKOŚĆ
OBR.
8500 RPM



SZYBKI SYSTEM
MOCOWANIA
OSŁONY TARCZY



ŚREDNICA
TARCZY
125 MM



MOCOWANIE
M14



ŚREDNICA
OTWORU
22,2 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie pręta stalowego ø12 mm tarczą 1,0 mm
2.0Ah 23 cięcia 4.0Ah 66 cięć 5.0Ah 87 cięć 6.0Ah 103 cięcia 8.0Ah 132 cięcia

DED7050

SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM 18V



- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Bezpieczny włącznik
- 3 pozycje rękojeści bocznej
- Gumowany uchwyt
- Szybki system mocowania osłony tarczy



MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA
9500 RPM



ŚREDNICA OTWORU
22,2 MM



ŚREDNICA TARCZY
125 MM



MOCOWANIE
M14

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie pręta stalowego ø12 mm tarczą 1,0 mm
2.0Ah 20 cięć 4.0Ah 48 cięć 5.0Ah 67 cięć 6.0Ah 78 cięć 8.0Ah 100 cięć

DED7051

SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM 18V



- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Przycisk zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem
- 2 pozycje rękojeści bocznej
- Szybki system mocowania osłony tarczy
- Klucz ukryty w uchwycie



MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA
8500 RPM



ŚREDNICA OTWORU
22,2 MM



ŚREDNICA TARCZY
125 MM



MOCOWANIE
M14

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie pręta stalowego ø12 mm tarczą 1,0 mm
2.0Ah 21 cięć 4.0Ah 57 cięć 5.0Ah 67 cięć 6.0Ah 76 cięć 8.0Ah 101 cięć

**DED7046****SZLIFIERKA KĄTOWA Z REGULACJĄ OBROTÓW 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Bezpieczny włącznik
- 2 pozycje rękojeści bocznej
- Szybki system mocowania osłony tarczy
- Klucz ukryty w uchwycie



**MAX
PRĘDKOŚĆ
OBR.**
8500 RPM



**SZYBKI SYSTEM
MOCOWANIA
OSŁONY TARCZY**



**ŚREDNICA
TARCZY**
125 MM



**MOCOWANIE
M14**



**ŚREDNICA
OTWORU**
22,2 MM



**REGULACJA
PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ**

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie pręta stalowego ø12 mm tarczą 1,0 mm

2.0Ah 30 min 4.0Ah 60 min 5.0Ah 75 min 6.0Ah 90 min 8.0Ah 120 min

DED7160**BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA DO GIPSU AKUMULATOROWA 18V**

- Turbo - turbina zaciągająca pył do worka
- Siedmiostopniowa regulacja prędkości obrotowej
- Wąż do odsysania pyłu (max 2m)
- Worek na pył
- Składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie
- Mocowanie na głowicy poziomujące do pracy przy suficie
- Niska waga 4,5kg



**MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA**
1200 RPM



**REGULOWANA
DŁUGOŚĆ**
130-160 CM



**REGULACJA PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ**



ŚREDNICA TARCZY
225 MM



DŁUGOŚĆ WĘŻA
2 M

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

sztłowanie ściany

2.0Ah 8 min 4.0Ah 20 min 5.0Ah 25 min 6.0Ah 30 min 8.0Ah 40 min

**DED7084****POLERKA ROTACYJNO-MIMOŚRODOWA
250 MM 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Regulowane uchwyty boczne 90°/180°
- Oscylacja 5mm

W ZESTAWIE:**DED70841**

Nakładki
polerskie
250mm

**x2**

**MAX
PR. OBR.**
2500 RPM



**ŚREDNICA
TARCZY**
250 MM



**RUCH
MIMOŚRO-
DOWY**

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

polerowanie lakierowanej powierzchni

2.0Ah 30 min **4.0Ah** 60 min **5.0Ah** 75 min **6.0Ah** 90 min **8.0Ah** 120 min

**DIAMENTOWY DYSK
POLERSKI**

NR. KAT.	GRADACJA
H12H0050	50
H12H0100	100
H12H0200	200
H12H0400	400
H12H0800	800
H12H1500	1500
H12H3000	3000



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
3000 RPM



DIAMENT



**ŚREDNICA
TARCZY**
125 MM



**PRACA
NA SUCHO**

DED7085**POLERKA ROTACYJNO-
MIMOŚRODOWA 125 MM 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Stała prędkość obrotowa, niezależnie od siły nacisku
- Antywibracyjny uchwyt
- Oscylacja 4,5mm



**STALA PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA
NIEZALEŻNIE
OD SIŁY NACISKU**

**W ZESTAWIE:****DED70851**

Gąbka polerska
125 mm



**MAX
PR. OBR.**
6000 RPM



**ŚREDNICA
TARCZY**
125 MM



**RUCH
MIMOŚRO-
DOWY**

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

polerowanie płyty granitowej

2.0Ah 30 min **4.0Ah** 60 min **5.0Ah** 75 min **6.0Ah** 90 min **8.0Ah** 120 min

**DIAMENTOWY
DYSK POLERSKI**

- Rekomendowane dyski
mocujące: H12GM13,
H12GM14

NR. KAT.	GRADACJA
H12G0080	80
H12G0100	100
H12G0200	200
H12G0400	400
H12G0800	800
H12G1500	1500
H12G3000	3000
H12G5000	5000



**ŚREDNICA
TARCZY**
125 MM



DIAMENT



**PRACA
NA MOKRO**



**PRACA
NA SUCHO**

**DED7063****SZLIFIERKA DELTA 18V
140X140X93MM**

- Wygodny, gumowany uchwyt
- Materiałowy worek na pył

W ZESTAWIE:

Papier ścierny Delta

MAX
PR. OBR.
12000
RPM

OSCYLACJA

WYMIARY
GŁOWICY
140X140X93
MM**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

szlifowanie krokwi 14 x 14 mm

2.0Ah 37 min 4.0Ah 80 min 5.0Ah 100 min 6.0Ah 120 min 8.0Ah 200 min

**PAPIER ŚCIERNY
DELTA 30 X5**

- Rekomendowany do DED7063



VELCRO

ILOŚĆ SZTUK
5WYMIARY
140X140X93 MM**DED7062****SZLIFIERKA MIMOŚRODOW 18V
125MM, BEZSZCZOTKOWA**

- 3-stopniowa regulacji prędkości
- Ergonomiczny uchwyt
- Materiałowy worek na pył

**W ZESTAWIE:**

Krażki ścierne

MAX
PR. OBR.
11000
RPMŚREDNICA
TARCZY
125 MMRUCH
MIMOŚRO-
DOWY**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

szlifowanie krokwi 14 x 14 mm

2.0Ah 22 min 4.0Ah 52 min 5.0Ah 65 min 6.0Ah 75 min 8.0Ah 100 min

KRAŻKI ŚCIERNE

- Rekomendowane do DED7062

MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA
11000 RPMŚREDNICA
TARCZY
125 MM

VELCRO

ILOŚĆ
SZTUK
5

**DED6917****PILNIK TAŚMOWY, SZLIFIERKA 13X457MM 18V**

- Polecany do szlifowania drewna i metalu. Idealny do nieregularnych kształtów, krawędzi, zagłębień i wypukłości
- Stała prędkość obrotowa niezależnie od siły nacisku
- Regulowana prędkość przesuwu taśmy
- Beznarzędziowy system wymiany taśmy

DO METALU
FOR METALDO DREWNA
FOR WOOD**W ZESTAWIE:****x3**Taśmy bezkońcowe
Adapter do odkurzacza**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA TAŚMY**
4,6-8 M/S**WYMIARY
TAŚMY**
13X457 MM**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**szlifowanie kanciaka sosnowego na najwyższej nastawie prędkości obrotowej
2.0Ah 20 min 4.0Ah 40 min 5.0Ah 50 min 6.0Ah 60 min 8.0Ah 80 min**W SPRZEDAŻY TAŚMY BEZKOŃCOWE**

NR. KAT.	GRADACJA
DED69171	60
DED69172	80
DED69173	120

**WYMIARY**
13X457 MM**IŁOŚĆ SZTUK**
3**DED7069****PILNIK TAŚMOWY, SZLIFIERKA 18V**

- Polecany do szlifowania drewna i metalu. Idealny do nieregularnych kształtów, krawędzi, zagłębień i wypukłości
- Stała prędkość obrotowa niezależnie od siły nacisku
- Regulowana prędkość przesuwu taśmy
- Antywibracyjna rękojeść

DO METALU
FOR METALDO DREWNA
FOR WOOD**W ZESTAWIE:****x2**

Taśmy bezkońcowe

**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA TAŚMY**
9,7 M/S**WYMIARY
TAŚMY**
14X454 MM**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**szlifowanie kanciaka sosnowego na średniej prędkości obrotowej
2.0Ah 17 min 4.0Ah 40 min 5.0Ah 50 min 6.0Ah 60 min 8.0Ah 80 min**W SPRZEDAŻY TAŚMY BEZKOŃCOWE**

NR. KAT.	GRADACJA
DED70690	40
DED70691	60
DED70692	80
DED70693	120

**WYMIARY**
14X454 MM**IŁOŚĆ SZTUK**
3**DED6901****AKUMULATOROWA SZLIFIERKA TAŚMOWA 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt
- Regulowana prędkość taśmy


W ZESTAWIE:Taśma szlifierska
Worek na pył**PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA TAŚMY**
120-350 M/MIN**WYMIARY
TAŚMY**
76X457 MM**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**szlifowanie desek sosnowych
2.0Ah 5 min 4.0Ah 8 min 5.0Ah 10 min 6.0Ah 15 min 8.0Ah 20 min**W SPRZEDAŻY PASY BEZKOŃCOWE**

NR. KAT.	GRADACJA
DED7949K0	40
DED7949K1	60
DED7949K2	80
DED7949K3	100
DED7949K4	120

**WYMIARY**
75X457 MM**IŁOŚĆ SZTUK**
3

**DED6916****LAMELOWNICA 18V**

- Tarcza zamontowana w lamelownicy umożliwia wykonanie rowków czy wpustów na krawędziach desek lub płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, w które wkładamy tzw. lamelki
- Dzięki lamelownicy można przygotować do sklejania powierzchnie drewniane łączące się ze sobą pod dowolnym kątem, w zakresie 0°-90°
- Dodatkowa rękojeść pomocnicza z miękkim uchwytem
- Do lameli typu 0/10/20

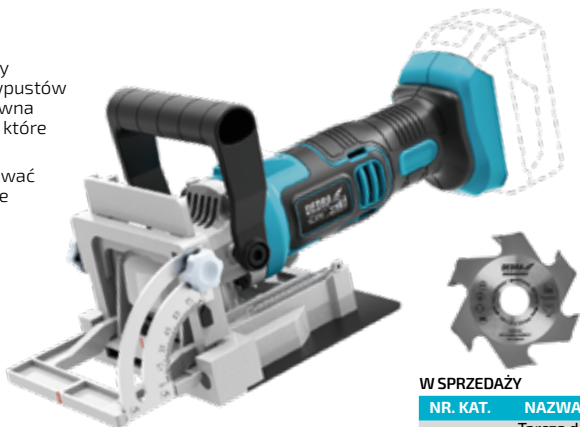**W SPRZEDAŻY**

NR. KAT.	NAZWA
DED69161	Tarcza do lamelownicy

 **MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA**
8500 RPM

 **ŚREDNICA TARCZY**
100 MM

 **MAKSYMALNY KĄT**
90°

 **WEWNĘTRZNA ŚREDNICA TARCZY**
22 MM

 **MOCOWANIE**
M10

 **MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA**
18 MM

 **REGULACJA GŁĘBOKOŚCI FREZOWANIA**

 **MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBR.**
15000 RPM

 **ŚREDNICA TARCZY**
100 MM

 **GRUBOŚĆ TARCZY**
3,8 MM

 **WEW. ŚREDNICA TARCZY**
22 MM


 **IŁOŚĆ ZĘBÓW**
6

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

możliwa do wycięcia długość rowka o głębokości 1 cm
4.0Ah 24 mb 5.0Ah 30 mb 6.0Ah 36 mb 8.0Ah 48 mb

DED7049**MINI PILARKA RĘCZNA
89X10MM AKUMULATOROWA 18V**

- Wskaźnik laserowy
- Blokada na klucz imbusowy

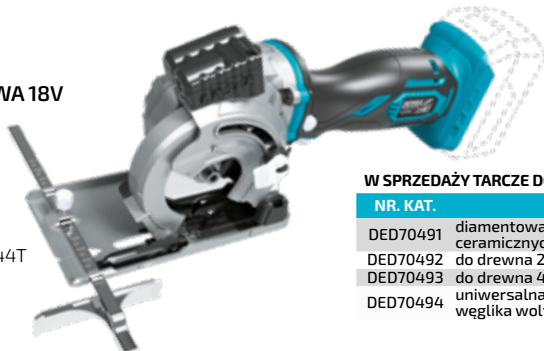**LEKKIE****W ZESTAWIE:**

Piła do drewna 89x10mm x 24T
Piła do metalu HSS 89x10mm x 44T
Klucz imbusowy
Prowadnica równoległa

W SPRZEDAŻY TARCZE DO CIĘCIA

NR. KAT.	
DED70491	diamentowa, do płytek ceramicznych
DED70492	do drewna 24 zęby TCT
DED70493	do drewna 42 zęby TCT
DED70494	uniwersalna z nasypem węgla wolframu

 **MAX PRĘDKOŚĆ OBROTOWA**
2950 RPM

 **MAX GRUBOŚĆ OBRABIANEGO MATERIAŁU Z ALUMINIUM**
3 MM

 **ŚREDNICA TARCZY**
89 MM

 **ŚREDNICA OTWORU**
10 MM

 **MAX GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA CERAMIKA**
8 MM

 **MAX GRUBOŚĆ CIĘCIA W DREWIE**
28 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie płyty OSB 18 mm, tarcza 89 mm/10 mm
2.0Ah 15 mb 4.0Ah 35 mb 5.0Ah 43 mb 6.0Ah 52 mb 8.0Ah 70 mb

**DED7064****PILARKA RĘCZNA
AKUMULATOROWA 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Blokada na klucz imbusowy
- Bezpieczny włącznik

W ZESTAWIE:

Piła do drewna 165x20mm 16z
Klucz imbusowy
Prowadnica równoległa



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
4200 RPM



**MAX GŁĘBOKOŚĆ
CIĘCIA POD
KĄTEM 90°**
55 MM



**ŚREDNICA
TARCZY**
165 MM



**MAX GŁĘBOKOŚĆ
CIĘCIA POD
KĄTEM 45°**
40 MM



**ŚREDNICA
OTWORU**
20 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie płyty OSB 18 mm, tarcza 165/20mm 24 zębów
2.0Ah 15mb **4.0Ah** 35mb **5.0Ah** 44 mb **6.0Ah** 52 mb **8.0Ah** 70 mb

DED7164**PILARKA TARCZOWA
BEZSZCZOTKOWA 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Blokada na klucz imbusowy
- Bezpieczny włącznik
- Aluminiowa podstawa

W ZESTAWIE:

Piła do drewna 165x20mm 16z
Klucz imbusowy
Prowadnica równoległa



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
4000 RPM



**MAX GŁĘBOKOŚĆ
CIĘCIA POD
KĄTEM 90°**
55 MM



**ŚREDNICA
TARCZY**
165 MM



**MAX GŁĘBOKOŚĆ
CIĘCIA POD
KĄTEM 45°**
40 MM



**ŚREDNICA
OTWORU**
20 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie płyty OSB 18 mm, tarcza 165/20mm 24 zębów
2.0Ah 14 mb **4.0Ah** 61 mb **5.0Ah** 71 mb **6.0Ah** 90 mb **8.0Ah** 120 mb



DO DREWNA

PIŁA TARCZOWA SUPER THIN DO DREWNA HM

- Szybkie, precyzyjne ciecie
- Niskie zużycie energii
- Mniejsze zużycie materiału
- Zęby z ogranicznikiem wódrów
- Super cienki raz

NR. KAT.


H16016	160x20mm 16z	
H16024	160x20mm 24z	
H16036	160x20mm 36z	
H16048	160x20mm 48z	
HA16524	165x20mm 24z	super cienka
HA16540	165x20mm 40z	super cienka





**DED7065****AKUMULATOROWA PIŁA UKOSOWA 18V**

- Głowica tarczy pochylana w zakresie 0-45°
- Worek materiałowy na urobek
- Ścisk do przytrzymywania obrabianego przedmiotu
- Obustronne, metalowe podpory

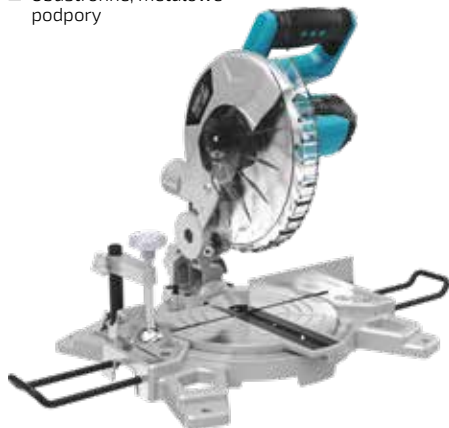

MAX PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
3300 RPM



MAX SZEROKOŚĆ CIĘCIA
120 MM



ŚREDNICA TARCZY
210 MM



MAX GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA POD KĄTEM 90°
55 MM



ŚREDNICA OTWORU
30 MM



MAX GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA POD KĄTEM 45°
30 MM



MAX SZEROKOŚĆ CIĘCIA POD KĄTEM 45°
83 MM


PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie łaty sosnowej 4x5cm

2.0Ah 56 cięć 4.0Ah 217 cięć 5.0Ah 245 cięć 6.0Ah 320 cięć 8.0Ah 430 cięć

DED6904**AKUMULATOROWA PIŁA UKOSOWA Z POSUWEM 18V**

- Głowica tarczy pochylana w zakresie 0-45°
- Worek materiałowy na urobek
- Ścisk do przytrzymywania obrabianego przedmiotu
- Obustronne, metalowe podpory

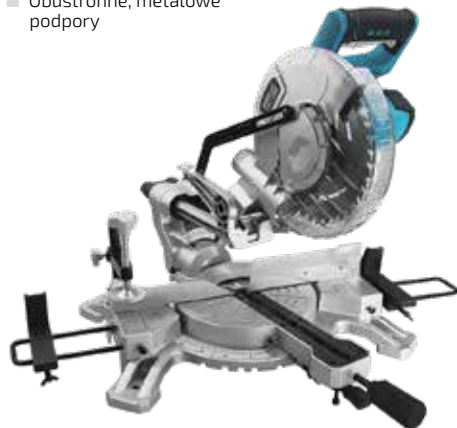

MAX PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
3300 RPM



MAX SZEROKOŚĆ CIĘCIA
210 MM



ŚREDNICA TARCZY
210 MM



GRUBOŚĆ TARCZY
1,8 MM



ŚREDNICA OTWORU
30 MM



MAX GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA POD KĄTEM 90°
70 MM



MAX SZEROKOŚĆ CIĘCIA POD KĄTEM 45°
140 MM



MAX GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA POD KĄTEM 45°
35 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie łaty sosnowej 4x5cm

2.0Ah 70 cięć 4.0Ah 200 cięć 5.0Ah 250 cięć 6.0Ah 300 cięć 8.0Ah 400 cięć

PIŁA TARCZOWA SUPER THIN DO DREWNA HM

- Szybkie, precyzyjne ciecie
- Niskie zużycie energii
- Mniejsze zużycie materiału
- Zęby z ogranicznikiem wiórów
- Super cienki raz

NR. KAT.	ŚREDNICA ZEWN.	ŚREDNICA WEWN.	IŁOŚĆ ZĘBÓW	GRUBOŚĆ RZAZU	MAX PRĘDKOŚĆ OBR. (MIN ⁻¹)
HA18524	185 mm	20 mm	24	1,6 mm	B200
HA18540	185 mm	20 mm	40	1,6 mm	B200
HA16540E	165 mm	16 mm	40	1,6 mm	9200
HA18524E	185 mm	16 mm	24	1,6 mm	B200
HA21040	210 mm	30 mm	40	1,8 mm	7200







DED7067



WYRZYNARKA 18V

- Gumowany uchwyt
- Blokada przypadkowego włączania
- Wbudowana dmuchawa usuwająca pył z linii cięcia
- Oświetlenie LED
- Zakres ustawienia stopy $-45^{\circ}/+45^{\circ}$
- Mocowanie brzeszczotu typ T

W ZESTAWIE:

Prowadnica równoległa
Brzeszczot do drewna
Klucz imbusowy



**CZĘSTOTLIWOŚĆ
SKOKU BRZESZCZOTU**
0-2700 /MIN



**MAKSYMALNA
GRUBOŚĆ CIĘCIA W
METALU**
6 MM



**MAKSYMALNA
GRUBOŚĆ CIĘCIA W
DREWNIĘ**
80 MM



PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie płyty OSB 15 mm brzeszczot do drewna
2.0Ah 8 mb 4.0Ah 21 mb 5.0Ah 26 mb 6.0Ah 30 mb 8.0Ah 40 mb

DED7060



WYRZYNARKA 18V

- Gumowany uchwyt
- Blokada przypadkowego włączania
- Odciąg wiórów
- Oświetlenie LED
- Zakres ustawienia stopy $-45^{\circ}/+45^{\circ}$
- Aluminiowa obudowa

W ZESTAWIE:

Brzeszczot do drewna



**CZĘSTOTLIWOŚĆ
SKOKU BRZESZCZOTU**
0-2300 /MIN



**MAX GŁĘBOKOŚĆ
CIĘCIA STALI**
10 MM



**MAX GRUBOŚĆ
CIĘCIA W DREWNIĘ**
100 MM



**DŁUGOŚĆ SKOKU
BRZESZCZOTA**
25 MM



**MOCOWANIE
BRZESZCZOTA**
TYP T



**ALUMINIOWA
OBUDOWA**



**BEZNARZĘDZIOWY
SYSTEM USTAWIENIA
STOPY ROBOCZEJ**



**DIODA
LED**



**ELEKTRONICZNA
REGULACJA PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ**

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie płyty OSB 18 mm brzeszczot do drewna
2.0Ah 19 mb 4.0Ah 42 mb 5.0Ah 53 mb 6.0Ah 60 mb 8.0Ah 80 mb

BRZESZCZOTY
DO WYRZYNARKI 2 SZT.Zapoznaj się
z pełną ofertą
brzeszczotów

NR. KAT.	długość całkowita [mm]	długość robocza [mm]	zakres pracy [mm]	ilość zębów na cal [TPI]	odwrocony ząb	czyste cięcie	szybkie cięcie	zgrubne cięcie	krzywo-liniowe cięcie	TYP
08T017	100	75	3-30	10	•	•				HCS
08T025BM	100	75	3-45	10	•					BIM
08T010E	100	75	4-50	8			•	•		HCS
08T012	100	75	5-50	6			•			HCS
08T026BM	100	75	3-30	10		•				BIM
08T011E	76	50	2-15	12		•			•	HCS
08T014	180	155	<135	6			•			HCS
08T015	100	75	3-30	10		•				HCS
08T013	100	75	5-50	6			•		•	HCS
08T016	75	50	1,5-15	18		•			•	HCS

08T001

BRZESZCZOTY
DO WYRZYNARKI
ZESTAW 5 SZT.szk.
pcs
stück
шт.
5 ILOŚĆ SZTUK

08T003

BRZESZCZOTY
DO WYRZYNARKI
ZESTAW 5 SZT.szk.
pcs
stück
шт.
5 ILOŚĆ SZTUKBRZESZCZOTY
DO WYRZYNARKI
2 SZT.szk.
pcs
stück
шт.
2 ILOŚĆ SZTUK

NR. KAT.	długość całkowita [mm]	długość robocza [mm]	zakres pracy [mm]	ilość zębów na cal [TPI]	czyste cięcie	TYP
do metalu						
08T030	77	50	1-3	21		HSS
08T031	77	50	2,5-6	12		HSS
08T040BM	82	57	0,5-1,5	25		BIM
do miękkich materiałów (guma/karton/styropian)						
08T052	150	125	<100			HCS
08T050	100	75	<60	11	•	HCS
08T051	100	75	2-20	12		HSS
08T053HM	132	106	<80	6		HM TCT



08T054HM

BRZESZCZOTY
DO WYRZYNARKI 2 SZT.szk.
pcs
stück
шт.
2 ILOŚĆ SZTUK

dł. całkowita [mm]	dł. robocza [mm]	zakres pracy [mm]	TYP
77	55	<20	Wolfram

**DED7068****PIŁA SZABLASTA MINI AKU 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Blokada przypadkowego włączenia

**W ZESTAWIE:**

Brzeszczot do drewna 1 szt.


**CZĘSTOTLIWOŚĆ SKOKU
BRZESZCZOTU**
0-3000 /MIN

**MAX GRUBOŚĆ
OBRABIANEGO MATERIAŁU
Z DREWNA**
80 MM

**MOCOWANIE
BRZESZCZOTA**
TYP T

**ZAKRES DŁUGOŚCI SKOKU
KOŃCÓWKI ROBOCZEJ**
15 MM

**MAX GRUBOŚĆ OBRABIANEGO
MATERIAŁU Z METALU**
6 MM

**BEZNARZĘDZIOWY SYSTEM
USTAWIENIA STOPY
ROBOCZEJ**
PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie płyty OSB 18 mm brzeszczot do drewna

2.0Ah 10 mb 4.0Ah 20 mb 5.0Ah 25 mb 6.0Ah 30 mb 8.0Ah 40 mb

DED7061**PIŁA SZABLASTA 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Blokada przypadkowego włączenia

**W ZESTAWIE:**

Brzeszczot do drewna 1 szt.


**CZĘSTOTLIWOŚĆ
SKOKU BRZESZCZOTU**
0-2800 /MIN

**MAX GRUBOŚĆ
OBRABIANEGO
MATERIAŁU
Z ALUMINIUM**
20 MM

**MAX GRUBOŚĆ
OBRABIANEGO
MATERIAŁU
Z PLASTIKU**
30 MM

**BEZNARZĘDZIOWY
SYSTEM USTAWIENIA
STOPY ROBOCZEJ**

**ZAKRES DŁUGOŚCI
SKOKU KOŃCÓWKI
ROBOCZEJ**
25,4 MM

**MAX GRUBOŚĆ
OBRABIANEGO
MATERIAŁU Z DREWNA**
120 MM

**MOCOWANIE
BRZESZCZOTA**
TYP T
PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie płyty OSB 18 mm brzeszczot do drewna

2.0Ah 12 mb 4.0Ah 28 mb 5.0Ah 35 mb 6.0Ah 40 mb 8.0Ah 55 mb

DED7161**PIŁA SZABLASTA BEZSZCZOTKOWA 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Blokada przypadkowego włączenia

**W ZESTAWIE:**

Brzeszczot do drewna 1 szt.


**CZĘSTOTLIWOŚĆ
SKOKU
BRZESZCZOTU**
0-2800 /MIN

**MAX GRUBOŚĆ
OBRABIANEGO
MATERIAŁU Z PLASTIKU**
38 MM

**DŁUGOŚĆ SKOKU
BRZESZCZOTA**
25,4 MM

**BEZNARZĘDZIOWY
SYSTEM USTAWIENIA
STOPY ROBOCZEJ**

**MAX GRUBOŚĆ
OBRABIANEGO
MATERIAŁU Z DREWNA**
140 MM

**MAX GRUBOŚĆ
OBRABIANEGO
MATERIAŁU Z METALU**
10 MM

**MOCOWANIE
BRZESZCZOTA**
TYP T
PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie płyty OSB 18 mm brzeszczot do drewna

2.0Ah 16 m 4.0Ah 36 m 5.0Ah 45 m 6.0Ah 54 m 8.0Ah 72 m



BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTEJ

NR. KAT.	długość całkowita [mm]	długość robocza [mm]	szerokość brzeczczota [mm]	zakres pracy [mm]	ilość zębów na cal [TPI]	rodzaj zęba	krzywo- liniowe cięcie	czyste cięcie	szybkie cięcie	zgrubne cięcie	typ	ilość sztuk [szt.]
do drewna												
087211	150	125	19	6-100	6	SZLIFOWANE ROZWARTE					HCS	3
08T210E	150	125	19	6-100	6	FREZOWANE ROZWARTE					HCS	3
08T212	225	200	19	20-175	3	FREZOWANE ROZWARTE				•	HCS	2
08T213	240	215	19	15-190	3	SZLIFOWANE ROZWARTE					HCS	2
08T215	240	215	19	<200	5	SZLIFOWANE				•	HCS	2
do drewna, do metalu												
08T220BI	150	125	12	10-100	6	SZLIFOWANE ROZWARTE	•				BIM	2
08T221BI	225	200	19	5-175	6	FREZOWANE ROZWARTE					BIM	2
08T225HM	152	125	24	6-100	5	Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM					HM TCT	1
08T226HM	228	200	24	6-175	5	Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM					HM TCT	1
do metalu												
08T240BI	100	75	19	3-50	14	FREZOWANE FALISTE			•		BIM	2
08T241BI	150	125	19	3-100	14	FREZOWANE FALISTE			•		BIM	2
08T242BI	225	205	19	3-175	14	FREZOWANE FALISTE			•		BIM	2
do betonu komórkowego												
08T250HM	240	190	23	<150	2	Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM					HM TCT	1
08T251HM	305	225	50	<215	2	Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM					HM TCT	1
08T252HM	455	405	50	<365	2	Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM					HM TCT	1
do włóknistych materiałów izolacyjnych												
08T253	225	200	22	<175		SZLIFOWANE	•	•			HCS	2
08T254	300	275	22	<250		SZLIFOWANE		•			HCS	1
08T255	400	375	45	<350		SZLIFOWANE		•			HCS	1
08T256	200	175	19	<150		SZLIFOWANE	•	•			HCS	2
08T257	150	125	19	<100		OSTRZE					HCS	2



**DED7163****FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA
BEZSZCZOTKOWA 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- W zależności od rodzaju użytego freza możemy frezować powierzchnie proste, wykonywać ćwierćwałki, otwory, wpusty czy wgłębienia
- Regulacja głębokości pracy oraz prędkości obrotowej

**W ZESTAWIE:**

Tuleje zaciskowe [6 oraz 8mm]
Prowadnica równoległa (1 szt)
Adapter do odsysania pyłu (1 szt)
Płytko do kopiowania szablonu (1 szt)
Klucz (2 szt)



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
28000 RPM



**ROZMIAR
TULEI**
6, 8 MM



**MAKSYMALNA
GŁĘBOKOŚĆ
FREZOWANIA**
33 MM



**REGULACJA
GŁĘBOKOŚCI
FREZOWANIA**



**REGULACJA
PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ**

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

frezowanie rowka 8 mm x 4 mm

4.0Ah 16 min 5.0Ah 20 min 6.0Ah 24 min 8.0Ah 32 min**DED7066****STRUG AKUMULATOROWY 82 MM 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Poręczny klucz schowany w obudowie
- Ergonomiczna, gumowana rękojeść
- Wygodne odprowadzanie wiórów z prawej lub lewej strony
- Materiałowy worek na pył
- Regulowana głębokość wrębu
- Ostrza ze stali szybko tnącej hss
- Precyzyjna równoległa prowadnica oraz głębokościomierz wrębu zapewniają wyjątkowo dokładną pracę



**MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA**
16000 RPM



**SZEROKOŚĆ
STRUGANIA**
82 MM



**MAKSYMALNA
GŁĘBOKOŚĆ
STRUGANIA**
1,5 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

struganie belki sosnowej na głębokości 0,5mm

4.0Ah 45 mb 5.0Ah 62 mb 6.0Ah 68 mb 8.0Ah 90 mb

**DED7059****MULTINARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- System szybkiej, beznarzędziowej wymiany akcesoriów

**W ZESTAWIE:**

Głowica trójkątna
Papier trójkątny (1 szt.)
Skrobak
Brzecznot uniwersalny



MAKSYMALNY
KĄT
3,2°



ZAKRES OSCYLACJI
11-21 000/MIN



BEZNARZĘDZIOWY
SYSTEM
USTAWIENIA
STOPY ROBOCZEJ

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

praca akcesoriami

2.0Ah 24 min 4.0Ah 55 min 5.0Ah 70 min 6.0Ah 85 min 8.0Ah 110 min

DED70596A**GŁOWICA TRÓJKĄTNA**

WYMIARY
90X90X90 MM

**DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY
PAPIERY ŚCIERNE RÓJKĄTNE**

NR. KAT.	GRADACJA
DED705970	40
DED705971	60
DED705972	80
DED705973	100
DED705974	120



NR. KAT.	kształt	długość /średnica [mm]	szerokość [mm]	TPI	typ
do drewna					
08T400	półokrągła	87		18	HCS
08T401	prostokąt	10	30	18	HCS
08T402	prostokąt	20	40	18	HCS
08T403	prostokąt	34	42	18	HCS
08T404	prostokąt	34	42	10	HCS
DED79451A	półokrągła	87		18	HCS
DED79453A	prostokąt	10	30	18	HCS
do metalu					
08T410	półokrągła	80		20	HSS
08T412	prostokąt	20	40	18	BIM
08T413	prostokąt	33	40	18	BIM
08T414	trójkąt	44	54	18	BIM
08T415	trójkąt	65	40	21	BIM
DED79454A	prostokąt	33	40	18	BIM
do ceramiki					
08T430	półokrągła	65			nasyp węglkowy
08T431	trójkąt	20	35		nasyp węglkowy
08T432	trójkąt	33	78		nasyp węglkowy
08T440	półokrągła	60			nasyp diamentowy
DED79452A	półokrągła	65			nasyp węglkowy
skrobak					
08T420	prostokąt	50	30		stal nierdzewna
DED79455A	prostokąt	50	30		stal nierdzewna

**DED7165****SZLIFIERKA PROSTA 18V, TRZPIEŃ 6MM**

- Sześciostopniowa regulacja prędkości obrotowej
- Zabezpieczenie przeciążeniowe przed przegrzaniem
- Miękki rozruch
- Gumowana rękojeść

W ZESTAWIE:

2 klucze montażowe

**DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY:**

Frezy trzpieniowe

Zestawy frezów

TYP **A B C P E F G H L**MAX
PR. OBR.
26000 RPMŚREDNICA
TRZPIENIA
6 MMREGULACJA
PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

praca frezem do metalu

4.0Ah 16 min 5.0Ah 20 min 6.0Ah 24 min 8.0Ah 32 min**DED6903****AKUMULATOROWA MINISZLIFIERKA 18V**

- Polecany do szlifowania, wiercenia, polerowania, przecinania drewna, kamienia, tworzyw sztucznych i metalu.
- Idealny do prac precyzyjnych i obróbki detalu.
- Elastyczny gumowany uchwyt
- Uchwyty na akcesoria zintegrowane z obudową
- 1 m przewód roboczy

**W ZESTAWIE:**

Zestaw akcesoriów

**x40**MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
33000 RPMŚREDNICA TRZPIENIA
3,2 MMDŁUGOŚĆ WĘŻA
1 MREGULACJA PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

grawerowanie kamienia końcówką diamentową

2.0Ah 35 min 4.0Ah 80 min 5.0Ah 100 min 6.0Ah 120 min 8.0Ah 160 min**08T609****ŚCIERNICE LISTKOWE I TAŚMY SZLIFIERSKIE,
ZESTAW 24 SZT**szt.
pcs
stück
wt.ILOŚĆ ELEMENTÓW
W ZESTAWIE
24**08T698****AKCESORIA DO MINISZLIFIERKI
ZESTAW 99 SZT**szt.
pcs
stück
wt.ILOŚĆ ELEMENTÓW
W ZESTAWIE
99

**08T600**

TAŚMA SZLIFIERSKA,
ZESTAW 11 SZT.



ŚREDNICA
TRZPIENIA
3,2 MM



GRADACJA
60, 120



ŚREDNICA
6,3 MM



szł. pcs
stück
wt. IŁOŚĆ
ELEMENTÓW
W ZESTAWIE
11

08T601

TAŚMA SZLIFIERSKA,
ZESTAW 9 SZT



ŚREDNICA
TRZPIENIA
3,2 MM



GRADACJA
60, 120



ŚREDNICA
12,7 MM



szł. pcs
stück
wt. IŁOŚĆ
ELEMENTÓW
W ZESTAWIE
9

08T602

TARCZA KORUNDOWA
SZLIFIERSKA, ZESTAW
20 SZT



ŚREDNICA
TARCZY
20 MM



szł. pcs
stück
wt. IŁOŚĆ
SZTUK
20



GRUBOŚĆ
3,2 MM

08T603

TARCZA KORUNDOWA
TNĄCA DO METALU,
ZESTAW 20 SZT



ŚREDNICA
TARCZY
32 MM



szł. pcs
stück
wt. IŁOŚĆ
SZTUK
20



GRUBOŚĆ
1 MM

08T604

TARCZA KORUNDOWA
TNĄCA, ZESTAW 50 SZT



ŚREDNICA
TARCZY
24 MM



szł. pcs
stück
wt. IŁOŚĆ
SZTUK
50



GRUBOŚĆ
0,8 MM

08T605

KAMIEŃ SZLIFIERSKIE
PRECYZYJNE, ZESTAW 8 SZT



ŚREDNICA
TRZPIENIA
3,2 MM



szł. pcs
stück
wt. IŁOŚĆ
SZTUK
8



GRUBOŚĆ
0,8 MM

08T606

KAMIEŃ SZLIFIERSKIE,
ZESTAW 6 SZT



ŚREDNICA TRZPIENIA
3,2 MM



szł. pcs
stück
wt. IŁOŚĆ
SZTUK
6

08T607

FILCE POLERSKIE,
ZESTAW 13 SZT



ŚREDNICA TRZPIENIA
3,2 MM



szł. pcs
stück
wt. IŁOŚĆ
ELEMENTÓW
W ZESTAWIE
13

08T608

SZCZOTKI DRUCIANE I FILCE
POLERSKIE, ZESTAW 15 SZT



ŚREDNICA TRZPIENIA
3,2 MM



szł. pcs
stück
wt. IŁOŚĆ
ELEMENTÓW
W ZESTAWIE
15



DED7055

ZSZYWCZ
2W1 18V

- Regulacja siły wbijania
- Oświetlenie LED
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt



POJEMNOŚĆ
MAGAZYNIKA
100 SZT.



SZEROKOŚĆ ZSZYWKI
5,7 MM



MINIMALNA DŁUGOŚĆ
ZSZYWEK
16 MM



MINIMALNA DŁUGOŚĆ
GWOŹDZI
15 MM



MAKSYMALNA
DŁUGOŚĆ ZSZYWEK
25 MM



MAKSYMALNA
DŁUGOŚĆ GWOŹDZI
30 MM



DIODA LED

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

wbijanie zszywek o długości 40mm w drewno sosnowe

2.0Ah 1700 szt. 4.0Ah 3400 szt. 5.0Ah 4250 szt.

6.0Ah 5100 szt. 8.0Ah 6800 szt.



DED7053

100/1
SZT/minAIR
IMPACTZSZYWCZ,
GWOŹDZIARKA 2W1 18V

- AIR IMPACT wbudowany kompresor, eliminuje konieczność podłączania zewnętrznych sprężarek powietrza
- Dioda sygnalizująca: pusty zasobnik, przeciążenie urządzenia, zacięcie gwoździ/zszywek, niski poziom baterii
- Bez narzędziowa regulacja głębokości wbijania
- 2 Diody led podświetlające
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt
- Wbijanie zszywek /gwoździ w cyklu pojedynczym lub seryjnym



W ZESTAWIE:

200 zszywek,

200 gwoździ

Wygodny uchwyt do zawieszenia na pasku dla prawo i lewo ręcznych osób



POJEMNOŚĆ
MAGAZYNIKA
100 SZT.



MINIMALNA DŁUGOŚĆ
ZSZYWEK
20 MM



MINIMALNA DŁUGOŚĆ
GWOŹDZI
20 MM



MAKSYMALNA
DŁUGOŚĆ ZSZYWEK
40 MM



MAKSYMALNA
DŁUGOŚĆ GWOŹDZI
50 MM



SZEROKOŚĆ ZSZYWKI
5,7 MM



DIODA LED

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

wbijanie zszywek o długości 40mm w drewno sosnowe

2.0Ah 450 szt. 4.0Ah 900 szt. 5.0Ah 1125 szt.

6.0Ah 1350 szt. 8.0Ah 1800 szt.

DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY:

NR. KAT.	wymiar
Zszywki typ 90	
A536116	5.7x16mm
A536118	5.7x18mm
A536120	5.7x20mm
A536121	5.7x21mm
A536125	5.7x25mm
Gwoździe typ 300F	
A536015	15mm
A536020	20mm
A536025	25mm
A536030	30mm

NR. KAT.	wymiar
Zszywki typ 90	
A536120	5.7x20mm
A536121	5.7x21mm
A536125	5.7x25mm
A536130	5.7x30mm
A536135	5.7x35mm
A536140	5.7x40mm
Gwoździe typ 300F	
A536020	20mm
A536025	25mm
A536030	30mm
A536040	40mm
A536045	45mm
A536050	50mm



**DED6902****AKUMULATOROWA PRZECINARKA DO METALU 127MM 18V**

- Umożliwia obróbkę elementów o dużych gabarytach
- Rękojeść pomocnicza z regulowanym kątem
- Wbudowane oświetlenie robocze LED
- 6-stopniowy regulator prędkości posuwu

W ZESTAWIE:

Brzeczot zamienny (1 szt.)

**DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY****NR. KAT.**DED69021 podstawa
do przecinarkiDED69022 brzeczot do piły taśmowej
wymiary: 1141x13.0x0.65mm x 10/14TPI**MAKSYMALNY
ZAKRĘS CIĘCIA**
127 MM**IŁOŚĆ ZĘBÓW
NA CAL**
10/14 TPI**REGULACJA
PRĘDKOŚCI****DIODA
LED****PRĘDKOŚĆ
CIĘCIA**
120 M/MIN**WYMIARY
BRZECZOTA**
1141x13x0,65 MM**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

cięcie pręta zbrojeniowego ø16 mm

2.0Ah 38 cięć **4.0Ah** 79 cięć **5.0Ah** 94 cięcia **6.0Ah** 120 cięć **8.0Ah** 160 cięć**DED7083****NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- 12 pozycyjna regulacja ostrzy 360°
- Blokada przed przypadkowym włączeniem
- Ergonomiczna, gumowana rękojeść

**DOSTĘPNE
W SPRZEDAŻY****NR. KAT.**

DED70831 Ostrze do nożyc do cięcia blachy

**MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
2500 RPM**MAKSYMALNA
GRUBOŚĆ CIĘCIA
W METALU**
2 MM**MAKSYMALNA
GRUBOŚĆ CIĘCIA
- STAL NIERDZEWNA**
1,2 MM**PRĘDKOŚĆ
CIĘCIA**
5,5 M/MIN**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

cięcie blachy prostej o grubości 0,6 mm

2.0Ah 70 mb **4.0Ah** 140 mb **5.0Ah** 175 mb **6.0Ah** 210 mb **8.0Ah** 280 mb

**DED7155****NITOWNICA BEZSZCZOTKOWA 10KN 18V**

- Średnica szczęk do nitów: 2.4mm, 3.0/3.2mm, 4.0mm, 4.8/5.0mm
- Gumowana rękojeść
- Pojemnik na zrywki
- Dioda LED
- Kompatybilna z nitami aluminiowymi

**W ZESTAWIE:**

Klucz do wymiany końcówek



SKOK ROBOCZY
25 MM



SIŁA OSADZANIA NITÓW
10 KN



DIODA LED

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

nitowanie blachy nitami aluminiowymi

2.0Ah 150 nitów 4.0Ah 320 nitów 5.0Ah 400 nitów 6.0Ah 480 nitów 8.0Ah 640 nitów

DED7052

max 180°C

PISTOLET DO KLEJU 18V

- 3 min czas rozgrzewania
- Dioda zapalona na zielono sygnalizuje gotowość do pracy
- Ergonomiczna gumowa rękojeść

W ZESTAWIE:

Wkłady klejowe
11 x 150 (3 szt.)



x3



DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY
KLEJE UNIWERSALNE 11X200 MM

NR. KAT.	KOLOR	IŁOŚĆ
DED7560	przeźroczysty	6 szt.
DED7561	przeźroczysty	1 kg
DED7564	biały	6 szt.
DED7565	biały	1 kg
DED7566	miodowy	6 szt.
DED7568	czarny	6 szt.



CZAS ROZGRZEWANIA
3 MIN



ŚREDNICA ŁASKI KLEJU
11 MM



PRZEPŁYW KLEJU
15 G/MIN



MAKSYMALNA TEMPERATURA
180 °C



DIODA LED

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

wyciskanie wkładów klejowych 200mm

2.0Ah 180 min 4.0Ah 360 min 5.0Ah 450 min 6.0Ah 540 min 8.0Ah 720 min

**DED7058****OPALARKA 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Blokada przypadkowego włączenia
- Zawieszka do paska lub pasa narzędziowego

MAX

550°C
W ZESTAWIE:

Dysza redukcyjna (1 szt)
 Dysza szerokostrumieniowa (1 szt)
 Dysza reflektorowa (1 szt)


**PRZEPŁYW POWIETRZA
 NA 1 BIEGU
 200 L/MIN**
PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

zgrzewanie rurek termokurczliwych

2.0Ah 8 min 4.0Ah 16 min 5.0Ah 20 min 6.0Ah 24 min 8.0Ah 32 min
DED7082**NOŻ TERMICZNY DO STYROPIANU 18V**

- Regulacja temperatury
- Włącznik trybu ECO oszczędzającego energię
- Wymienne, elastyczne ostrze

LEKKIE
W ZESTAWIE:

Ostrze 150 mm (1 szt), szczotka druciana (1 szt), klucz imbusowy (1 szt)


**DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY
 OSTRZA ZAPASOWE**

NR. KAT.	WYMIARY (CM)	
DED75191	15	
DED75192	25	
DED75193	15	stal NiCr
DED75194	25	stal NiCr


**DŁUGOŚĆ OSTRZA
 150 MM**

**MAKSYMALNA
 TEMPERATURA
 500 °C**
PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

ciącie styropianu 10 cm

2.0Ah 34 min 4.0Ah 70 min 5.0Ah 85 min 6.0Ah 100 min 8.0Ah 140 min

**DED6900****AKUMULATOROWA PRZECINARKA DO PŁYTEK 18V**

- Niewielkie wymiary i niska waga
- Precyzyjne cięcie glazury i gresu
- Cięcie płytek na mokro – wbudowana tacka na wodę

W ZESTAWIE:

Prowadnica wzdużna (1 szt)
Przymiar kątowy
z kątomierzem (1 szt)
Ostona tarczy (1 szt)
Klucze (2 szt)



**MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
3800 RPM



**ŚREDNICA
TARCZY**
110 MM



**ŚREDNICA
OTWORU**
22,2 MM



**MAX
GŁĘBOKOŚĆ
CIĘCIA
POD KĄTEM 90°**
24 MM



**MAX
GŁĘBOKOŚĆ
CIĘCIA
POD KĄTEM 45°**
16 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie płytek ściennych 8 mm

2.0Ah 5 mb 4.0Ah 10 mb 5.0Ah 12 mb 6.0Ah 15 mb 8.0Ah 20 mb

H1060**TARCZA DIAMENTOWA HRD GRES**

- Tarcza zalecana do cięcia bardzo twardych płytek gresowych, kamienia naturalnego, glazury, granitu, twardego klinkieru, marmuru



ŚREDNICA TARCZY
110 MM



ŚREDNICA OTWORU
22,2 MM



GRUBOŚĆ TARCZY
1,4 MM

**DIAMENT**

**PRACA
NA MOKRO**

H1071**TARCZA DIAMENTOWA CIENKA**

- Tarcza zalecana do cięcia glazury, terakoty, marmuru, do cięcia na mokro



ŚREDNICA TARCZY
110 MM



ŚREDNICA OTWORU
22,2 MM



GRUBOŚĆ TARCZY
1,4 MM

**DIAMENT**

**PRACA
NA MOKRO**

**DED7154****MIESZADŁO BEZSZCZOTKOWE AKUMULATOROWE 18V**

- Płynna regulacja prędkości obrotowej
- Stała prędkość obrotowa, niezależnie od siły obciążenia
- Podgumowane uchwyty
- Bezpieczny włącznik chroniący przed przypadkowym uruchomieniem
- Miękki rozruch

**DOSTĘPNY W SPRZEDAŻY MIKSER PROFESJONALNY**

NR. KAT.	mocowanie	ilość [kg]	średnica [mm]	długość [mm]
DED0429	gwint M14	10-20	115	600



MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA II BIEG
650 RPM



MOCOWANIE
M14



MAKSYMALNA ŚREDNICA MIESZADŁA
120 MM



IŁOŚĆ BIEGÓW
2

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

mieszanie gęstej zaprawy tynkarskiej

2.0Ah 10 min 4.0Ah 20 min 5.0Ah 25 min 6.0Ah 30 min 8.0Ah 40 min

**DED7054****MIESZADŁO 18V Z REGULACJĄ OBROTÓW**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Mocowanie M14
- Stopniowa regulacja prędkości obrotowej
- Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

DOSTĘPNY W SPRZEDAŻY MIKSER PROFESJONALNY

NR. KAT.	mocowanie	ilość [kg]	średnica [mm]	długość [mm]
DED0429	gwint M14	10-20	115	600



MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
650 RPM



MOCOWANIE
M14



ŚREDNICA MIESZADŁA
100 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

mieszanie gęstej zaprawy tynkarskiej

2.0Ah 10 min 4.0Ah 20 min 5.0Ah 25 min 6.0Ah 30 min 8.0Ah 40 min



**DED6915****SMAROWNICA 18V**

- Regulacja ilości podawanego smaru
- Gumowana, ergonomiczna rękojeść
- Zbiornik na smar ładowany luzem lub poprzez naboje
- Uchwyt na wąż



**MAX SZYBKOŚĆ
PODAWANIA SMARU**
280 G/MIN



**REGULACJA SZYBKOŚCI
PODAWANIA SMARU**



DŁUGOŚĆ WĘŻA
76 CM



**POJEMNOŚĆ
ZBIORNIKA NA SMAR**
473 ML



**MAKSYMALNE
CIŚNIENIE**
690 BAR

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

tłoczenie smaru maszynowego

2.0Ah 20 min 4.0Ah 40 min 5.0Ah 50 min 6.0Ah 60 min 8.0Ah 80 min

DED6912**PRZYSSAWKA WIBRACYJNA DO PŁYTEK 18V**

- Pięciostopniowa regulacja intensywności wibracji
- Częstotliwość wibracji: 0-7500RPM
- Dwie funkcje:
 - przenoszenie płytek
 - rozpraszanie kleju pod płytką przy montażu / usuwanie pęcherzyków powietrza



ŚREDNICA
130 MM



UDŹWIG
MAX 50 KG

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

układanie gresu 60x60 cm na wylewce betonowej

2.0Ah 50m² 4.0Ah 100m² 5.0Ah 125m² 6.0Ah 150m² 8.0Ah 200m²

DED7056**WYCISKACZ DO SILIKONU 18V**

- Funkcja automatycznego cofania tłoka
- Regulacja prędkości przesuwu tłoka
- Pojemność kartusza 300 ml



**PRĘDKOŚĆ PRZESUWU
TŁOKA**
30-480 MM/MIN



POJEMNOŚĆ
330 ML



SILA NACISKU TŁOKA
2000 N



**AUTOMATYCZNE
COFANIE TŁOKA**

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

wyciskanie kleju montażowego

2.0Ah 90 tub 4.0Ah 180 tub 5.0Ah 225 tub 6.0Ah 270 tub 8.0Ah 360 tub



DED7081

PRZEPYCHARKA DO RUR 18V

- Oświetlenie LED
- Blokada przewodu
- Ogumowany uchwyt
- Wysuwanie/zwijanie sprężyny, zmiana kierunku przesuwu prawo/lewo
- Wysuwanie/zwijanie sprężyny, dźwignia zamiany kierunku oraz blokady przesuwu sprężyny



BLOKADA
PRZEWODU
CABLE CLAMPS



MAX
PR. OBR.
560 RPM



ŚREDNICA
SPIRALI
7 MM



AUTOMATYCZNE
ZWIJANIE
I ROZWIJANIE



DŁUGOŚĆ
SPIRALI
7 M



ZAKRES
ŚREDNIC RUR
20-50 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

udrażnianie rury kanalizacyjnej 35 mm

2.0Ah 30 min 4.0Ah 60 min 5.0Ah 75 min 6.0Ah 90 min 8.0Ah 120 min

DED70811

ZAPASOWA SPRĘŻYNA DO PRZEPYCHARKI RUR DED7081



ŚREDNICA
7 MM



DŁUGOŚĆ
7 M



DED7057

AGREGAT DO MAŁOWANIA NATRYSKOWEGO 18V

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Regulacja kształtu strumienia
- Regulacja szerokości strumienia
- Możliwość uzupełniania farby bez demontowania zbiornika
- Pokrętko regulacji ciśnienia podawanej farby
- Pojemność zbiornika 900 ml



DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY

NR. KAT.

DED70571	Dysza 2mm
DED70572	Dysza 2.5mm
DED70573	Filtr gąbkowy
DED70574	Zbiornik plastikowy
DED70575	Korek zbiornika
DED70576	Kubek pomiaru gęstości farby
DED70577	Pistolet



PRZEPŁYW
MAKSYMALNY
0,7 L/MIN



ŚREDNICA
DYSZY
02,0-2,5 MM



MAKSYMALNA
LEPKOŚĆ MEDIUM
60 S



POJEMNOŚĆ
900 ML

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

malowanie farbą emulsyjną

2.0Ah 8 min 4.0Ah 18 min 5.0Ah 23 min 6.0Ah 27 min 8.0Ah 36 min

**DED7078****KOMPRESOREK PISTOLETOWY 11 BAR 18V**

- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wygodną obsługę
- Wymienne dysze do różnych zastosowań
- Oświetlenie LED

**W ZESTAWIE:**

Wymienne dysze do różnych zastosowań

**MAKSYMALNE
CIŚNIENIE ROBOCZE**
11 BAR**PRZEPŁYW
POWIETRZA**
12 L/MIN**MANOMETR****PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

Pompowania materia

2.0Ah 6kót 4.0Ah 13kót 5.0Ah 16kót 6.0Ah 19kót 8.0Ah 26kót

DED7079**POMPKA PISTOLETOWA 460 L/ 18V**

- Wężyc ciśnieniowy zakończony metalowym zaworem, 50cm
- Gumowana, antypoślizgowa rękojeść
- Oświetlenie LED

**MANOMETR**
MANOMETER**W ZESTAWIE:**

Końcówki do pompowania kót, pitek, materacy

**PRZEPŁYW POWIETRZA**
460 L/MIN**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

pompowanie materaca

2.0Ah 30 min 4.0Ah 60 min 5.0Ah 75 min 6.0Ah 90 min 8.0Ah 120 min

DED7078LCD**KOMPRESOREK PISTOLETOWY 11BAR 18V LCD**

- Panel sterowania z wyświetlaczem
- LCD z możliwością odczytu i ustawienia zadanego ciśnienia
- Wężyc ciśnieniowy zakończony metalowym zaworem 50 cm
- Gumowana, antypoślizgowa rękojeść
- Oświetlenie LED

**LCD****AUTOMATYCZNE
POMPOWANIE**
AUTOMATIC
PUMPING**W ZESTAWIE:**

Końcówki do pompowania kót, pitek, materacy

**MAKSYMALNE
CIŚNIENIE ROBOCZE**
11 BAR**PRZEPŁYW
POWIETRZA**
12 L/MIN**LCD**

LCD

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

pompowanie kót 16" 205/55 do poziomu 2.2 Bar

2.0Ah 6kót 4.0Ah 13kót 5.0Ah 16kót 6.0Ah 19kót 8.0Ah 26kót



**DED7077V****KOMPRESOR 6 L 2 X 18V**

- Dwa manometry pokazujące ciśnienie w zbiorniku i ciśnienie na wyjściu
- Regulacja ciśnienia na wyjściu
- Uchwyt wykończony miękką pianką
- Lekka konstrukcja umożliwia wygodne transportowanie urządzenia
- Filtr powietrza
- Wygodny schowek na akcesoria do popompowania



W ZESTAWIE: 8 dysz do różnych zastosowań



**ŚREDNICA
PRZYŁĄCZA**
1/4"



**POJEMNOŚĆ
ZBIORNIKA**
6 L



**MAX CIŚNIENIE
ROBOCZE**
8 BAR



**PRZEPŁYW
POWIERZCHA**
90 L/MIN



MANOMETR

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

pompowanie koła 16" 205/55 do 2.2 Bar

2x2.0Ah 4 koła 2x4.0Ah 8 kół 2x5.0Ah 10 kół 2x6.0Ah 12 kół 2x8.0Ah 16 kół

DED7077I

**PRZEWÓD CIŚNIENIOWY
2,5 M DO KOMPRESORA SZYBKOZŁĄCZKI**



**MAX CIŚNIENIE
ROBOCZE**
20 BAR



DŁUGOŚĆ
2,5 M



JEDEN AKUMULATOR - WIELE MOŻLIWOŚCI!



**DED7073****KOMPRESOR POWIETRZA AKUMULATOROWY 18V**

- Lekka konstrukcja umożliwia wygodne transportowanie urządzenia
- Gumowy wąż zakończony szybkozłączką żeńską 1/4"
- Antypoślizgowe gumy zabezpieczające przed przypadkowym przemieszczaniem się urządzenia

**W ZESTAWIE:**

Końcówki do pompowania
kót, pitek, materacy
Przewód do pompowania kót
oraz pompowania materacy (A+B)



**MAX
CIŚNIENIE
ROBOCZE**
10 BAR



**PRZEPŁYW
POWIETRZA**
235 L/MIN



MANOMETR

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

pompowanie kota 16" 205/55 do 2,2 Bar

2.0Ah 6 kót 4.0Ah 12 kót 5.0Ah 15 kót 6.0Ah 18 kót 8.0Ah 24 kóta

DED7076V**KOMPRESOR BEZZBIORNIKOWY 2X18V**

- Lekka konstrukcja umożliwia wygodne transportowanie urządzenia
- Gumowy wąż zakończony szybkozłączką żeńską 1/4"
- Antypoślizgowe gumy zabezpieczające przed przypadkowym przemieszczaniem się urządzenia

**DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY****NR. KAT.**

A533030	Pistolety do przedmuchiwania 25 mm
A533031	Pistolety do przedmuchiwania 100 mm
A533032	Pistolety do przedmuchiwania 190 mm
A533050	Pistolet do pompowania
A533151	Zszywacz pneumatyczny tapicerski
A533152	Zszywacz pneumatyczny 2w1
A533040	Pistolet do ropowania
A533053	Zestaw końcówek do pompowania 7 sztuk



**ŚREDNICA
PRZYŁĄCZA**
1/4"



**MAKSYMALNE
CIŚNIENIE ROBOCZE**
8 BAR



**PRZEPŁYW
POWIETRZA**
90 L/MIN

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

pompowanie kota 16" 205/55 do 2,2 Bar

2x2.0Ah 5 kót 2x4.0Ah 11 kót 2x5.0Ah 14 kót 2x6.0Ah 17 kót 2x8.0Ah 22 kóta



JEDEN AKUMULATOR - **WIELE MOŻLIWOŚCI!**

**DED7074****WENTYLATOR 9" 18V**

- Możliwość zasilania DC 12V – 18V
- Solidny haczyk, dający wiele możliwości zawieszenia wentylatora
- Regulacja kierunku nadmuchu 0-360°
- 2-stopniowa regulacja prędkości obrotowej



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA II BIEG**
2600 RPM



**IŁOŚĆ
BIEGÓW**
2



ŚREDNICA
9" 230 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

nadmuch powietrza 2 bieg
2.0Ah 5h 4.0Ah 11h 5.0Ah 14h 6.0Ah 16h 8.0Ah 21h

DED7080**WENTYLATOR 7" 18V**

- Możliwość zasilania DC 12V – 18V
- Solidny haczyk, dający wiele możliwości zawieszenia wentylatora
- Regulacja kierunku nadmuchu 0-360°
- Mocna podstawa zapewniająca stabilne ustawienie
- 3-stopniowa regulacja prędkości obrotowej



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA II BIEG**
1500 RPM



ŚREDNICA
7" 180 MM



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA III BIEG**
1700 RPM



**IŁOŚĆ
BIEGÓW**
3

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

nadmuch powietrza 3 bieg
2.0Ah 4h 4.0Ah 8h 5.0Ah 10h 6.0Ah 11h 8.0Ah 15h

DED7185H**NAGRZEWNICA GAZOWA, AKUMULATOROWA**

- Ciśnienie z wyjścia z reduktora: 0.7 bar
- Przepustowość reduktora: 3 kg/h

W ZESTAWIE:

Zasilacz 230 V ~50 Hz
Przewód gazowy i reduktor



MOC
9-20 KW



**CIŚNIENIE
Z WYJŚCIA
Z REDUKTORA**
0,7 BAR



**PALIWO
PROPAN-
BUTAN
G30**



**MAX PRZEPŁYW
POWIETRZA**
500 M³/H



**ZUŻYCIE
PALIWA**
0,65-1,45 KG/H

**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

dogrzewanie pomieszczenia gospodarczego
2.0Ah 210 min 4.0Ah 420 min 5.0Ah 540 min

**DED7070****ODKURZACZ 18V**

- Odkurzacz bezworkowy

W ZESTAWIE:

rura-przedłużka,
końcówka z włosiem,
końcówka szczelinowa,
końcówka szeroka płaska



**POJEMNOŚĆ
ZBIORNIKA**
0,5 L



SILA SSACA
3,8 KPA

**DOSTĘPNE
W SPRZEDAŻY**

NR. KAT.	NAZWA
XDED7070.50	Worek do odkurzacza

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

odkurzanie pojazdu

2.0Ah 11 min 4.0Ah 24 min 5.0Ah 30 min 6.0Ah 34 min 8.0Ah 45 min

DED7176**ODKURZACZ PIONOWY
BEZSZCZOTKOWY
AKUMULATOROWY 18V**

- Dwa stopnie regulacji prędkości
- Gumowany uchwyt zapewniający pewność chwytu
- Ergonomiczny kształt podnoszący komfort użytkowania
- Super lekki

W ZESTAWIE

szczotka wąska
dysza szczelinowa
uchwyt na ścianę
utratwiający przechowywanie

**DOSTĘPNE
W SPRZEDAŻY**

NR. KAT.	NAZWA
DED71761	Filtr HEPA
DED71762	Filtr okrągły



SILA SSACA
9/15 KPA



**POJEMNOŚĆ
ZBIORNIKA**
0,5 L



**DIODA
LED**



**IŁOŚĆ
BIEGÓW**
2



LEKKI

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

odkurzanie podłogi 2 bieg

2.0Ah 7 min 4.0Ah 16 min 5.0Ah 20 min 6.0Ah 24 min 8.0Ah 32 min

DED7175**ODKURZACZ
BEZSZCZOTKOWY 18V**

- Do odkurzania na sucho i mokro
- Pojemnik ze stali nierdzewnej
- Filtr gąbkowy
- Filtr typu HEPA

**W ZESTAWIE:**

Szczotka paska
Dysza mała
Przewód 1.5m
Rura plastikowa 2 szt.
Filtr gąbkowy
Filtr typu HEPA



**POJEMNOŚĆ
ZBIORNIKA**
15 L



**ŚREDNICA
WEŻA**
32 MM



SILA SSACA
16 KPA



**DO ODKURZANIA
NA SUCHO I MOKRO**

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

odkurzanie

2.0Ah 15 min 4.0Ah 25 min 5.0Ah 30 min

DED7075

ODKURZACZ 18V

- Do odkurzania na sucho i mokro
- Funkcja odkurzania i dmuchawy
- Zmywalny filtr typu hepa
- Kółka ułatwiające przesuwanie
- Kompaktowy, praktyczne uchwyty do przechowywania akcesoriów



W ZESTAWIE:

Szczotka tapicerska mała
Wąż elastyczny 0.7-2.8m
Szczotka szczelinowa
Redukcja do elektonarzędzi
Zmywalny filtr typu HEPA



**POJEMNOŚĆ
ZBIORNIKA
10 L**



SIŁA SSĄCA
9 KPA



**DO ODKURZANIA
NA SUCHO I MOKRO**

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

odkurzanie

2.0Ah 13 min 4.0Ah 29 min 5.0Ah 34 min 6.0Ah 37 min 8.0Ah 50 min

DED7174

ODKURZACZ BEZSZCZOTKOWY AKUMULATOROWY 18V

- Do odkurzania na sucho i mokro
- Podświetlane tryby pracy normalny/wysoki
- Funkcja odkurzania i dmuchawy
- Zmywalny filtr typu hepa
- Kompaktowy, praktyczne uchwyty do przechowywania akcesoriów
- Kółka ułatwiające przemieszczanie



W ZESTAWIE:

Szczotka tapicerska mała
Wąż elastyczny 0.7-2.8m
Szczotka szczelinowa
Redukcja do elektonarzędzi
Zmywalny filtr typu HEPA



**POJEMNOŚĆ
ZBIORNIKA**
10 L



SIŁA SSĄCA
15 KPA



**DO ODKURZANIA
NA SUCHO I MOKRO**

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

odkurzanie podłogi 2 bieg

2.0Ah 9 min 4.0Ah 18 min 5.0Ah 23 min 6.0Ah 28 min 8.0Ah 37 min

**DED7071****LAMPA WARSZTATOWA 10W/20W COB LED 18V**

- Aluminiowa obudowa
- Nominalny kąt promieniowania 120°
- Klasa ochronności IP20
- Klasa odporności mechanicznej IK07


MOC
10W/20 W

OKRES TRWAŁOŚCI LAMPY
30000 H

TEMPERATURA BARWOWA
6500 K

STRUMIEŃ ŚWIETLNY
1000/2000 LM

**COB
LED**
PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

czas świecenia na najwyższym poziomie

2.0Ah 105 min **4.0Ah** 230 min **5.0Ah** 290 min **6.0Ah** 345 min **8.0Ah** 460 min
DED6905**LAMPA WARSZTATOWA 18V
15W 1600 LM**

- Korpus z odlewu aluminiowego + tworzywo sztuczne
- 4 tryby natężenia światła 25/50/75/100%
- Hak umożliwiający zawieszenie lampy
- Regulowana głowica lampy
- Nominalny kąt promieniowania 120°
- Klasa szczelności IP54
- Klasa odporności mechanicznej IK07

**SMD
LED
x42**
**W ZESTAWIE:**
 Adapter umożliwiający mocowanie lampy na statywie **DED6908, DED6909**

MOC
15 W

OKRES TRWAŁOŚCI LAMPY
30000 H

SMD LED
42

TEMP. BARWOWA
6500 K

STRUMIEŃ ŚWIETLNY
1600 LM

MOC
15 W

OKRES TRWAŁOŚCI LAMPY
30000 H

SMD LED
70

TEMP. BARWOWA
6500 K

STRUMIEŃ ŚWIETLNY
1800 LM
**DED6906****LAMPA WARSZTATOWA 18V
15W 1800 LM**

- Korpus z tworzywa sztucznego
- Nominalny kąt promieniowania 120°
- Ścisk umożliwiający zaczipienie lampy
- 4 tryby natężenia światła 25/50/75/100%
- Regulowana głowica lampy
- Klasa szczelności IP54
- Klasa odporności mechanicznej IK07

**SMD
LED
x70**
PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

czas świecenia na najwyższym poziomie

2.0Ah 110 min **4.0Ah** 220 min **5.0Ah** 265 min
6.0Ah 330 min **8.0Ah** 440 min
PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

czas świecenia na najwyższym poziomie

2.0Ah 100 min **4.0Ah** 200 min **5.0Ah** 250 min
6.0Ah 300 min **8.0Ah** 400 min



**DED6907**

LAMP
WARSZTATOWA
18V

SMD
LED
x96

- Korpus z odlewu aluminiowego + tworzywo sztuczne
- 4 tryby natężenia światła 25/50/75/100%
- Hak umożliwiający zawieszenie lampy
- Regulowana głowica lampy
- Nominalny kąt promieniowania 120°
- Klasa szczelności IP54
- Klasa odporności mechanicznej IK07

**W ZESTAWIE:**

Adapter umożliwiający mocowanie lampy na statywie
DED6908, DED6909



MOC
25 W



STRUMIEŃ ŚWIETŁNY
2700 LM



TEMP. BARWOWA
6500 K



SMD LED
96



OKRES TRWAŁOŚCI LAMPY
30000 H

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

czas świecenia na najwyższym poziomie
2.0Ah 85 min **4.0Ah** 170 min **5.0Ah** 210 min
6.0Ah 315 min **8.0Ah** 400 min

DED6907H

LAMP
WARSZTATOWA
25W 18V 2500LM
/ 45W 4000LM 230V

SMD
LED
x96

- Zasilanie akumulatorowe DC lub sieciowe AC
- Korpus z odlewu aluminiowego + tworzywo sztuczne
- Hak umożliwiający zawieszenie lampy
- Regulowana głowica lampy
- Nominalny kąt promieniowania 120°
- Klasa szczelności IP54
- Klasa odporności mechanicznej IK07
- Długość przewodu 1,5m

**W ZESTAWIE:**

Adapter umożliwiający mocowanie lampy na statywie
DED6908, DED6909



MOC
25W /45 W



STRUMIEŃ ŚWIETŁNY
2250 /4000 LM



TEMP. BARWOWA
6500 K



SMD LED
96



OKRES TRWAŁOŚCI LAMPY
30000 H

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

czas świecenia na najwyższym poziomie
2.0Ah 85 min **4.0Ah** 170 min **5.0Ah** 210 min
6.0Ah 315 min **8.0Ah** 400 min

DED6907HL

LAMP
WARSZTATOWA
96LED SMD LED
18V/230V

SMD
LED
x96

- Zasilanie akumulatorowe DC lub sieciowe AC
- z możliwością odpięcia kabla zasilającego
- Korpus z odlewu aluminiowego + tworzywo sztuczne
- Hak umożliwiający zawieszenie lampy
- Regulowana głowica lampy
- Nominalny kąt promieniowania 120°
- Klasa szczelności IP54
- Klasa odporności mechanicznej IK07
- Długość przewodu 1,5m

**W ZESTAWIE:**

Adapter umożliwiający mocowanie lampy na statywie
DED6908, DED6909



ZASILANIE
18V /230V



OKRES TRWAŁOŚCI LAMPY
30000 H



MOC
25W /45 W



STRUMIEŃ ŚWIETŁNY
2250 /4000 LM



TEMP. BARWOWA
6500 K



SMD LED
96

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

czas świecenia na najwyższym poziomie
2.0Ah 85 min **4.0Ah** 170 min **5.0Ah** 210 min
6.0Ah 315 min **8.0Ah** 400 min

**DED6908****STATYW STALOWY
DO LAMP I LASERÓW 1 M**

- Teleskopowy statyw z bezstopniową regulacją 0.56-1.0m
- Stalowy, składany statyw

W ZESTAWIE:


Śruba z gwintem M8-1/4"

**DED6909****STATYW STALOWY
DO LAMP I LASERÓW 1,5 M**

- Teleskopowy statyw z bezstopniową regulacją 0.66-1.5m
- Stalowy, składany statyw

W ZESTAWIE:

Śruba z gwintem M8-1/4"

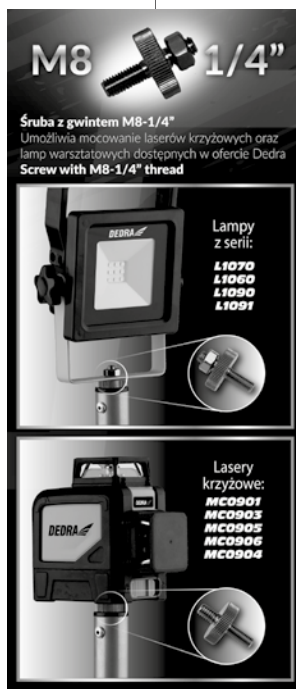

**REGULOWANA
DŁUGOŚĆ**
56-100 CM



MOCOWANIE
1/4"



**REGULOWANA
DŁUGOŚĆ**
66-150 CM



MOCOWANIE
1/4"



**DED7086****MYJKA CIŚNIENIOWA 35 BAR 18V**

- Filtr wstępny – ochrona przed zasysaniem zanieczyszczeń
- Beznarzędziowy montaż lancy/dysz i węża
- Blokada włącznika – zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem narzędzia
- Możliwość mycia czystą wodą lub z użyciem detergentu
- Dwa tryby pracy auto/eco

**W ZESTAWIE:**

lancą,
dysza zraszająca,
dysza obrotowa,
dysza 6-cio funkcyjna,
pianownica,
przewód do wody z filtrem,
klips podtrzymujący do przewodu



**PRZEPŁYW WODY
TRYB MAX
170 L/H**



**PRZEPŁYW WODY
TRYB AUTO
120 L/H**



**CIŚNIENIE ROBOCZE
TRYB ECO
6,5 BAR**



**PRZEPŁYW WODY
TRYB ECO
65 L/H**



**CIŚNIENIE ROBOCZE
TRYB MAX
35 BAR**



**CIŚNIENIE ROBOCZE
TRYB AUTO
22 BAR**

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

mycie pojazdu auto

2.0Ah 18 min 4.0Ah 32 min 5.0Ah 43 min 6.0Ah 45 min 8.0Ah 60 min

DED7088**POMPA DO WODY 18V**

- Do wody czystej
- Ziarno 0.5 mm
- IPX4 hermetyczna obudowa i włącznik
- 2 tryby pracy

**W ZESTAWIE:**

wąż ssący 1.5m
zawór zwrotny
filtr, szybkozłączki



**MAKSYMALNA
GŁĘBOKOŚĆ
ZASYSANIA
5 M**



**PRZEPŁYW
2000 L/H**



**PRZEPŁYW WODY
TRYB MAX
2800 L/H**



**MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
PODNOŻENIA
WODY
22 M**



**ŚREDNICA PRZYŁĄCZA
1"**

**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

wypompowywanie wody z basenu ogrodowego

2.0Ah 15 min 4.0Ah 32 min 5.0Ah 38 min 6.0Ah 45 min 8.0Ah 60 min

**DED7097****OPRYSKIWACZ OGRODOWY 18V 7,5 L
ZBIORNIK SAS+ALL**

- Metalowa lanca
- Mosiężne dysze

W ZESTAWIE:

Pasek na ramię
Kubek z miarką



DŁUGOŚĆ WĘŻA
1,4 M



**POJEMNOŚĆ
ZBIORNIKA**
7,5 L



CIŚNIENIE ROBOCZE
1,5 BAR



DŁUGOŚĆ LANCY
0,5 M



PRZEPŁYW CIECZY
0,5 L/MIN



ŚREDNICA DYSZY
Ø1,5 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

oprysk roślin ogrodowych

2.0Ah 435 l 4.0Ah 920 l 5.0Ah 1120 l 6.0Ah 1380 l 8.0Ah 1840 l

DED70971**LANCA DO OPRYSKIWACZA
DED7097**

- Metalowa teleskopowa lanca o długości 1m



**REGULOWANA
DŁUGOŚĆ**
0,6-1 M



**ŚREDNICA
DYSZY**
Ø1,5 MM

DED6981**OPRYSKIWACZ PLECAKOWY 18V, ZBIORNIK 16L**

- Regulowana, teleskopowa lanca ze stali nierdzewnej
- Duży wlew z sitkiem wytapujące zanieczyszczenia
- Blokada do pracy ciągłej
- Ergonomiczna, miękka wyściółka
- Regulowane pasy na ramiona

W ZESTAWIE:

Pasek na ramię
Kubek z miarką



**MAKSYMALNE
CIŚNIENIE ROBOCZE**
5 BAR



**REGULOWANA
DŁUGOŚĆ**
0,55-1 M



PRZEPŁYW CIECZY
1,45 L/MIN



ŚREDNICA DYSZY
Ø1,9 MM



DŁUGOŚĆ WĘŻA
1,44 M



POJEMNOŚĆ
16 L

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

oprysk roślin ogrodowych nastawa 2

2.0Ah 84 l 4.0Ah 168 l 5.0Ah 210 l





DED7189

WIERTNICA DO GŁĘBY
BEZSZCZOTKOWA 18V,
ŚWIDER 15X80CM

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Szybkie mocowanie świdra
- 2 tryby pracy: do przodu i wsteczny
- Zabezpieczenie przeciążeniowe - zapobiega szarpnięciom przy natrafieniu na przeszkodę
- Wytrzymała stalowa konstrukcja rękojeści



DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY
/AVAILABLE FOR SALE:
80C320, 80C321



MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA
125 RPM



UCHWYT
20 MM



ŚREDNICA
ŚWIDRA
150 MM



WAGA
15 KG

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

otwory ø150 mm o głębokości 30 cm w glebie

4.0Ah 36 otworów **5.0Ah** 45 otworów

6.0Ah 54 otwory **8.0Ah** 72 otwory

**DED7072****DMUCHAWA/ODKURZACZ
AKUMULATOROWY 18V**

- Funkcja dmuchawy i odkurzania

**W ZESTAWIE:**

Plastikowa przedłużka
Worek materiałowy



**PR. PRZEPŁYWU
POWIETRZA**
63,5 M³/S = 228,6 KM/H



**CIŚNIENIE
ROBOCZE**
4,5 KPA

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

czyszczenie kostki brukowej

2.0Ah 9 min 4.0Ah 18 min 5.0Ah 21 min 6.0Ah 26 min 8.0Ah 34 min

DED7094**DMUCHAWA DO LIŚCI 18V**

- Gumowany uchwyt



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
16000 RPM



**PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU
POWIETRZA**
58,33 M³/S

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

czyszczenie kostki brukowej

2.0Ah 13 min 4.0Ah 25 min 5.0Ah 30 min 6.0Ah 32 min 8.0Ah 42 min

DED7093**DMUCHAWA OGRODOWA 18V
500 M³/MIN SAS+ALL**

- Dwustopniowa regulacja prędkości



TURBO



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
16000 RPM



**PR. PRZEPŁYWU
POWIETRZA**
40 M³/S = 144 KM/H



**PRZEPŁYW
POWIETRZA**
570 M³/H



**IŁOŚĆ
BIEGÓW**
2

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

czyszczenie kostki brukowej turbo


2.0Ah 6 min 4.0Ah 12 min 5.0Ah 14 min 6.0Ah 16 min 8.0Ah 22 min

**DED7194V****ODKURZACZ/DMUCHAWA
BEZSZCZOTKOWA 2X18V**

- Funkcja dmuchania, odkurzania, rozdrabniania
- Czterostopniowa regulacja prędkości + TURBO
- Gumowany uchwyt
- Elektroniczny panel sterowania

**TURBO****W ZESTAWIE:**

Rura dmuchawy
Rura odkurzacza
Worek materiałowy

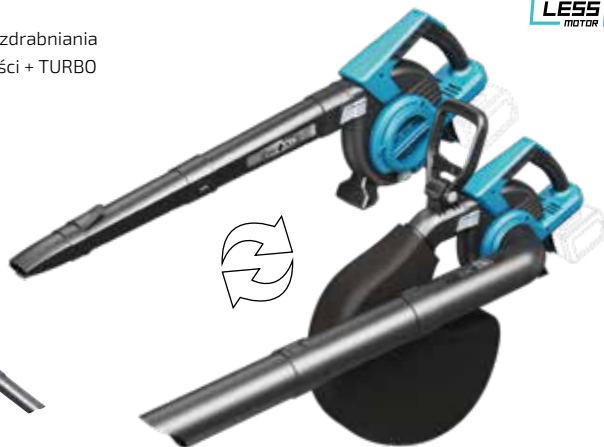

**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
17000 RPM



**CIŚNIENIE
ROBOCZE**
4,5 KPA



**PR. PRZEPŁYWU
POWIETRZA**
75 M³/S=270 KM/H



**PRZEPŁYW
POWIETRZA**
550 M³/H



**ILOŚĆ
BIEGÓW**
4

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

czyszczenie kostki brukowej turbo

2x2.0Ah 15 min 2x4.0Ah 30 min 2x5.0Ah 37 min 2x6.0Ah 45 min 2x8.0Ah 60 min

DED7092**NOŻYCE DO ŻYWOPIĘTU 18V 510 MM**

- Bezpieczny włącznik, zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem urządzenia
- Lekka konstrukcja
- Ostona dłoni, zwiększająca bezpieczeństwo pracy
- Ostrza wycinane laserowo, gwarantują ostre i precyzyjne cięcie
- Maksymalna długość cięcia 510 mm
- Długa listwa tnąca, przydatna do cięcia wysokich i trudnodostępnych żywopłotów



**CZĘSTOTLIWOŚĆ
SKÓPU BRZESZCZOTU**
1300 /MIN



DŁUGOŚĆ ROBOCZA
510 MM



**MAKSYMALNA
ŚREDNICA CIĘCIA**
18 MM



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
20000 RPM



**DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
LISTWY TNĄCEJ**
570 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie żywopłotu

2.0Ah 25 min 4.0Ah 55 min 5.0Ah 65 min 6.0Ah 80 min 8.0Ah 105 min

**DED7192V****NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU 600 MM, 2X18V**

- Obrotowa, wygodna rękojeść (5 pozycji):
-90°/-45°/0°/+45°/+90°
- Ostona dłoni, zwiększająca bezpieczeństwo pracy
- Ostrza wycinane laserowo, gwarantują ostre i precyzyjne cięcie
- Maksymalna długość cięcia 559 mm
- Długa listwa tnąca, przydatna do cięcia wysokich i trudnodostępnych żywopłotów

2x18V**LEKKIE
LIGHTWEIGHT****CZĘSTOTLIWOŚĆ
SKOKU BRZESZCZOTU**
1500 /MIN**MAKSYMALNA
ŚREDNICA CIĘCIA**
28 MM**DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
LISTWY TNĄCEJ**
600 MM**MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA**
26000 RPM**DŁUGOŚĆ ROBOCZA**
559 MM**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

cięcie żywopłotu

2x2.0Ah 45 min 2x4.0Ah 95 min 2x5.0Ah 110 min 2x6.0Ah 140 min 2x8.0Ah 190 min**DED7192VL50****NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU BEZSZCZOTKOWE 510 MM, 2X18V**

- Obrotowa, wygodna rękojeść (5 pozycji):
-90°/-45°/0°/+45°/+90°
- Ostona dłoni, zwiększająca bezpieczeństwo pracy
- Ostrza wycinane laserowo, gwarantują ostre i precyzyjne cięcie
- Maksymalna długość cięcia 508 mm
- Długa listwa tnąca, przydatna do cięcia wysokich i trudnodostępnych żywopłotów

2x18V**LEKKIE
LIGHTWEIGHT****CZĘSTOTLIWOŚĆ
SKOKU BRZESZCZOTU**
1500 /MIN**MAKSYMALNA
ŚREDNICA CIĘCIA**
28 MM**DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
LISTWY TNĄCEJ**
559 MM**MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA**
26000 RPM**DŁUGOŚĆ ROBOCZA**
500 MM**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

cięcie żywopłotu

2x2.0Ah 45 min 2x4.0Ah 95 min 2x5.0Ah 110 min 2x6.0Ah 140 min 2x8.0Ah 190 min





DED7089

2w1

NOŻYCE DO TRAWY/ŻYWOPLOTU 18V

- Ergonomiczny gumowany uchwyt
- Beznarzędziowa wymiana ostrzy
- Ostrza do cięcia trawy oraz do cięcia krzewów

W ZESTAWIE
/DOSTĘPNE
W SPRZEDAŻY:

DED70891

Ostrze do
sięcia trawy

DED70892

Ostrze do cięcia
żywoplotuMAX
PR. OBR.
1200 RPMSZER.
100 MMBEZNARZĘDZIOWY
SYSTEM
USTAWIENIA
STOPY
ROBOCZEJMAX
ŚREDNICA
CIĘCIA
8 MMDŁUGOŚĆ LISTWY
TNĄCEJ DO
ŻYWOPLOTU
200 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

przycinanie trawnika

2.0Ah 180 min 4.0Ah 360 min 5.0Ah 450 min 6.0Ah 540 min 8.0Ah 720 min

DED7098

URZĄDZENIE DO
CZYSZCZENIA
KOSTKI BRUKOWEJ 18V

- Teleskopowy wysięgnik



DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY

NR. KAT.

DED70981

Szczotka metalowa

DED70982

Szczotka nylonowa

MAX
PR. OBR.
1200 RPMREGULO-
WANA DŁ.
920
-1200 MMŚREDNICA
SZCZOTKI
100 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

usuwanie mchu z kostki brukowej

2.0Ah 30 min 4.0Ah 60 min 5.0Ah 75 min 6.0Ah 90 min 8.0Ah 120 min

DED7091

SEKATOR
AKUMULATOROWY 18V

- Miękka, gumowana rękojeść
- Ostrze cięte laserowo

LEKKIE
LIGHTWEIGHTMAKSYMALNA
ŚREDNICA CIĘCIA
28 MM

LEKKI

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie suchego włka drewnianego ø21 mm

2.0Ah 160 cięć 4.0Ah 320 cięć 5.0Ah 400 cięć 6.0Ah 480 cięć 8.0Ah 640 cięć

DED7099

MINI PIŁA ŁAŃCUCHOWA
AKUMULATOROWA 4"

- Miękka, gumowana rękojeść
- Łatwe manewrowanie urządzeniem dzięki niewielkim rozmiarom

4"
100 mmMAX
PR. OBR.
3200 RPMDŁUGOŚĆ
PROWADNICY
4' 100 MMLICZBA
OGNIW
ŁAŃCUCHA
26SZEROKOŚĆ
RÓWKA
PROWADNICY
1,1 MMPODZIAŁKA
ŁAŃCUCHA
0,3"PROFIL
ŁAŃCUCHA
PÓŁDLUTOMAX SZER.
CIĘCIA
95 MMPRĘDKOŚĆ
ŁAŃCUCHA
4,8 M/S

LEKKI

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie drewna sosnowego ø90mm

2.0Ah 20 cięć 4.0Ah 70 cięć 5.0Ah 80 cięć 6.0Ah 105 cięć 8.0Ah 140 cięć



DED7095ML

PIŁA ŁAŃCUCHOWA OREGON 90 250 MM 18V

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Beznarzędziowy typ napinacza łańcucha
- Prowadnica i łańcuch marki Oregon zapewnia wzrost prędkości cięcia, mniejsze zużycie mocy
- Ogniwo typu ścięte dłuto o ostrym profilu z dwoma narożami tnącymi
- Łańcuch nie wymaga częstego ostrzenia jak łańcuch typu „pełne dłuto” czy „półdłuto”
- Niska wibracja i zmniejszenie uczucia odbicia od ciętego materiału, zapewnia znakomitą szybkość cięcia

90



PROWADNICA I ŁAŃCUCH
TWARDE OREGON™
OREGON™ BAR AND CHAIN



DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY

NR. KAT.

DEGL02 Olej 1L, ekologiczny do smarowania łańcuchów i prowadnic



MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ OBR.
3000 RPM



MAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ CIĘCIA
200 MM



PRĘDKOŚĆ
ŁAŃCUCHA
5,6 M/S



BEZNARZĘDZIOWY
NAPINACZ ŁAŃCUCHA



SZEROKOŚĆ ROWKA
PROWADNICY
1,1 MM



DŁUGOŚĆ
PROWADNICY
254 MM, 10"



LICZBA OGNIW
ŁAŃCUCHA
40



AUTOMATYCZNY SYSTEM
SMAROWANIA ŁAŃCUCHA



POJEMNOŚĆ
ZBIORNIKA OLEJU
220 ML



PODZIAŁKA
ŁAŃCUCHA
0,375 MM



PROFIL
ŁAŃCUCHA
DŁUTO ŚCIĘTE

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie drewna sosnowego ø80 mm

2.0Ah 40 cięć 4.0Ah 90 cięć 5.0Ah 100 cięć 6.0Ah 120 cięć 8.0Ah 160 cięć

DED7195V

PIŁA ŁAŃCUCHOWA 40 CM 2X18V BEZSZCZOTKOWA SAS+ALL

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Beznarzędziowy typ napinacza łańcucha
- Automatyczne smarowanie
- Podwójny hamulec bezpieczeństwa

DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY

NR. KAT.

DEGL02 Olej 1L, ekologiczny do smarowania łańcuchów i prowadnic



MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ OBR.
8000 RPM



MAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ CIĘCIA
380 MM



PRĘDKOŚĆ
ŁAŃCUCHA
15 M/S



BEZNARZĘDZIOWY
NAPINACZ ŁAŃCUCHA



SZEROKOŚĆ ROWKA
PROWADNICY
1,3 MM



DŁUGOŚĆ
PROWADNICY
406 MM, 16"



LICZBA OGNIW
ŁAŃCUCHA
57



AUTOMATYCZNY
SYSTEM SMAROWANIA
ŁAŃCUCHA



POJEMNOŚĆ
ZBIORNIKA OLEJU
250 ML



PODZIAŁKA
ŁAŃCUCHA
0,375 MM



PROFIL ŁAŃCUCHA
PÓŁDŁUTO

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie drewna sosnowego ø80 mm

2x2.0Ah 80 cięć 2x4.0Ah 200 cięć 2x5.0Ah 215 cięć 2x6.0Ah 240 cięć 2x8.0Ah 320 cięć





DED7096

LEKIE
LIGHTWEIGHT

2w1

URZĄDZENIE DWUFUNKCYJNE PIŁA OREGON + NOŻYCE NA WYSIĘGNIKU 18V

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah

1. PIŁA ŁAŃCUCHOWA 18V

91 OREGON

- Regulowana głowica od 0° do 30°
- Prowadnica i łańcuch marki OREGON zapewnia wzrost prędkości cięcia, mniejsze zużycie mocy




2. NOŻYCE 18V

- Regulowana głowica od -45° do +90°
- Prędkość obrotowa: 1500min⁻¹
- Ostrza wycinane laserowo, gwarantują ostre i precyzyjne cięcie

3. WYSIĘGNIK

- Wygodny, obrotowy uchwyt (5 pozycji) od -90° do +90°
- Teleskopowy, aluminiowy wysięgnik
- Lekka stabilna konstrukcja
- Możliwość cięcia na wysokości 3-5m
- Długość całkowita z piłą łańcuchową 2.7m
- Długość całkowita z nożycami do żywopłotu 3m

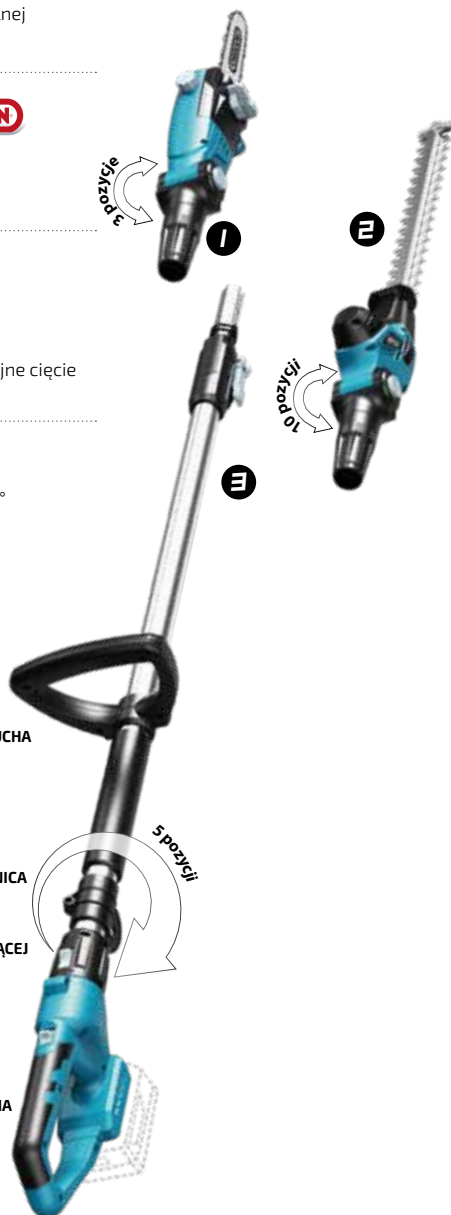MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
2500 RPMPOJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
OLEJU
90 MLSZEROKOŚĆ ROWKA
PROWADNICY
1,3 MMMAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ CIĘCIA
180 MMDŁUGOŚĆ PROWADNICY
8' / 200 MMPODZIAŁKA ŁAŃCUCHA
3/8"PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA
5 M/SLICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA
33PROFIL ŁAŃCUCHA
DŁUTO ŚCIĘTEMAKSYMALNA ŚREDNICA
CIĘCIA
16 MMDŁUGOŚĆ LISTWY TNĄCEJ
DO ŻYWOPŁOTU
16" / 415 MMDŁUGOŚĆ ROBOCZA
400 MMAUTOMATYCZNY
SYSTEM SMAROWANIA
ŁAŃCUCHABEZNARZĘDZIOWY
NAPINACZ
ŁAŃCUCHA

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

cięcie żywopłotu

2.0Ah 16 min 4.0Ah 32 min 5.0Ah 40 min 6.0Ah 48 min 8.0Ah 64 min

**DED7193V****4W1 2x18V****URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 4W1, 18VX2 BEZSZCZOTKOWE**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Beznarzędziowy system wymiany przystawek roboczych i regulacji kątów pracy

W ZESTAWIE:

Tarcza do cięcia
Szpula z żytką

1. PIŁA ŁAŃCUCHOWA

- Długość całkowita urządzenia z piłą: 198 cm


2. NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

- Szybkość cięcia: 1200min⁻¹
- Ostra wycinane laserowo, gwarantują ostre i precyzyjne cięcie
- Długość całkowita z nożycami do żywopłotu: 221 cm

3. PODKASZARKA / 4. WYKASZARKA

- Prędkość obrotowa 7000min⁻¹

	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 4500 RPM		PROFIL ŁAŃCUCHA PÓŁDLUTO
	SZEROKOŚĆ ROWKA PROWADNICY 1,3 MM		MAKSYMALNA ŚREDNICA CIĘCIA 19 MM
	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU 160 ML		DŁUGOŚĆ LISTWY TNĄCEJ DO ŻYWOPŁOTU 16"/ 410 MM
	MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ CIĘCIA 180 MM		DŁUGOŚĆ ROBOCZA 400 MM
	DŁUGOŚĆ PROWADNICY 8"/ 200 MM		GRUBOŚĆ ŻYTKI 2 MM
	PODZIAŁKA ŁAŃCUCHA 3/8"		SZEROKOŚĆ KOSZENIA 300 MM
	PREDKOŚĆ ŁAŃCUCHA 7 M/S		SZEROKOŚĆ KOSZENIA TARCZA 255 MM
	LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA 33		

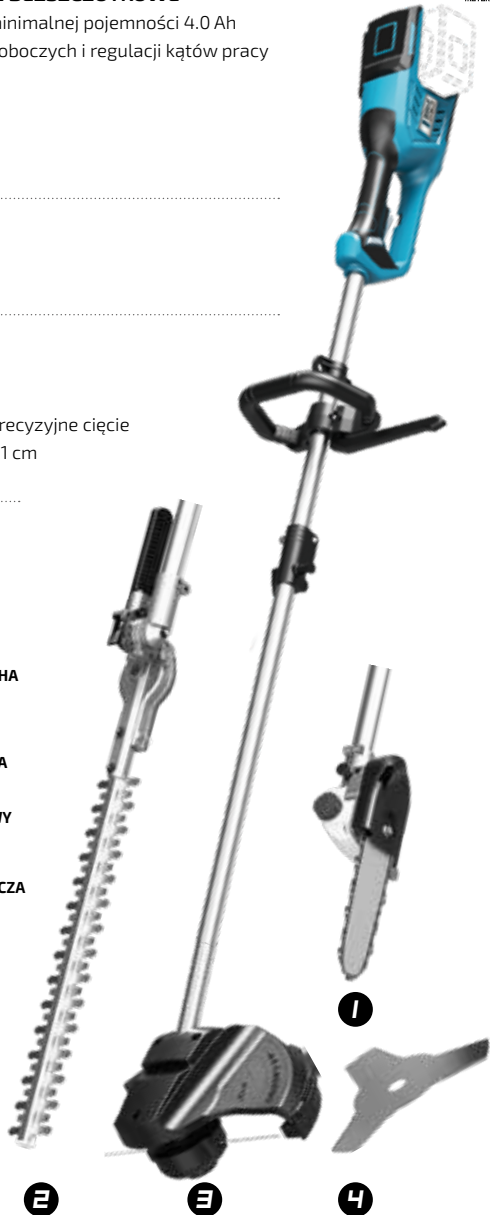**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

cięcie żywopłotu

2x2.0Ah 16 min 2x4.0Ah 32 min 2x5.0Ah 40 min 2x6.0Ah 48 min 2x8.0Ah 64 min



PROWADNICE DO PILARKI:

DED8697-04P	10 cm
DED8697-08P	20 cm
DED869708P1	20 cm
DED8697-10P	25 cm
DED8697-16P	40 cm



REKOMENDOWANE DO:

PIŁY ŁAŃCUCHOWE / CORDLESS CHAIN SAW

PROWADNICA	DED7095	DED7096	DED7095ML	DED7195V	DED7099	DED7193V
DED8697-04P					+	
DED8697-08P		+				
DED8697-08P1						+
DED8697-10P	+	+	+	+		
DED8697-16P				+		

ŁAŃCUCHY DO PILARKI:

DED8697-04L	26 ogniw	DED8697-10L	40 ogniw
DED8697-08L	33 ogniw	DED8697-16L	57 ogniw
DED8697-08L1	33 ogniw		



REKOMENDOWANE DO:

PIŁY ŁAŃCUCHOWE / CORDLESS CHAIN SAW

PROWADNICA	DED7095	DED7096	DED7095ML	DED7195V	DED7099	DED7193V
DED8697-04L					+	
DED8697-08L		+				
DED8697-08L1						+
DED8697-10L	+	+	+	+		
DED8697-16L				+		

* tylko w komplecie z DED8697-10P

**DED7087****OSTRZAŁKA DO ŁAŃCUCHÓW 18V**

- Ogranicznik głębokości chroni łańcuch przed nadmiernym usuwaniem materiału
- Prowadnica łańcucha 14 cm
- Podziałka regulacji kąta ostrzenia $\pm 35^\circ$
- Pokręto blokady ustawienia kąta ostrzenia

**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
3800 RPM**ŚREDNICA
TARCZY**
104 MM**ŚREDNICA
OTWORU**
22,2 MM**GRUBOŚĆ
TARCZY**
3,2 MM**PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY**

ostrzenie ogniwi łańcucha

2.0Ah 80 min 4.0Ah 160 min 5.0Ah 200 min 6.0Ah 240 min 8.0Ah 320 min

DEGL02**OLEJ EKOLOGICZNY
DO SMAROWANIA
ŁAŃCUCHÓW
I PROWADNIC 1L****POJEMNOŚĆ**
1000 ML

DED7190V
GLEBOGRYZARKA BEZSZCZOTKOWA 2X18V

- Kluczyk bezpieczeństwa zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem
- Hartowane, ostre noże ze stali osadzone na obrotowym wale: 4x4
- Ergonomiczne ręczki ułatwiające sterowanie glebogryzarką
- Profilowany uchwyt główny


**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
180 RPM

**ŚREDNICA
KÓŁ**
15 CM

**IŁOŚĆ
NOŻY**
4

**ŚREDNICA
NOŻA**
200 MM

**SZEROKOŚĆ
ROBOCZA**
360 MM

**GLEBOKOŚĆ
ROBOCZA**
MAX 220 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

przekopywanie trawnika

4.0Ah 20 min 5.0Ah 25 min 6.0Ah 30 min 8.0Ah 40 min

DED7196V
**WERTYKULATOR/AERATOR
BEZSZCZOTKOWY 2X18V**

- Kluczyk bezpieczeństwa zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem
- Pięciostopniowa, centralna regulacja głębokości pracy -12/-9/-6/-3/+6mm
- Uchwyt do przenoszenia
- W zestawie walec wertykulacyjny i aeracyjny


**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
3000 RPM

ŚREDNICA KÓŁ
20 CM, 15 CM

**POJEMNOŚĆ
KOSZA NA TRAWĘ**
45 L

**SZEROKOŚĆ
ROBOCZA**
380 MM

**GLEBOKOŚĆ
ROBOCZA MAX**
12 MM

W ZESTAWIE:

Walec do aeracji
i wertykulacji

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

wertykulacja gleby

4.0Ah 20 min 5.0Ah 27 min 6.0Ah 30 min 8.0Ah 40 min

**DED7090****PODKASZARKA 18V**

- Teleskopowa, regulowana rękojeść
- Blokada włącznika zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Regulowany kąt nachylenia głowicy
- Ogranicznik krawędziowy

**DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY****NR. KAT.**

DED69901	głowica
80Z16151	żyłka 1,6mm 15m



MAX PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
8500 RPM



SZEROKOŚĆ KOSZENIA
300 MM



GRUBOŚĆ ŻYŁKI
1,6 MM



SKŁADANA RĘKOJEŚĆ

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

przycinanie wysokiej trawy

2.0Ah 19 min 4.0Ah 38 min 5.0Ah 47 min 6.0Ah 54 min 8.0Ah 72 min

DED6990**PODKASZARKA Z PLASTIKOWYMI OSTRZAMI 18V**

- Teleskopowa, regulowana rękojeść
- Blokada włącznika zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Regulowany kąt nachylenia głowicy
- Metalowy ogranicznik krawędziowy

**W ZESTAWIE:**

20szt ostrzy

DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY**NR. KAT.**

DED69901	głowica
DED69902	ostrza 9cm
DED69903	głowica z żyłką 1,6mm 3m
80Z16151	żyłka 1,6mm 15m



MAX PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
9000 RPM



SZEROKOŚĆ KOSZENIA
240 MM



GUBOŚĆ ŻYŁKI
1,6 MM



SKŁADANA RĘKOJEŚĆ

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

koszenie trawy żyłką

2.0Ah 20 min 4.0Ah 40 min 5.0Ah 50 min 6.0Ah 60 min 8.0Ah 80 min

DED7191**KOSA/PODKASZARKA BEZSZCZOTKOWA 18V**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Elektroniczny panel sterowania
- Głowica żyłki typu tap-n-go
- Prędkość obrotowa: 6500/min (żyłka) oraz 7500/min (ostrze)
- Wygodny uchwyt oraz szelki

W ZESTAWIE:

Wymienna głowica tnąca
Żyłka i tarcza 3T

**DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY****NR. KAT.**

DED87152	tarcza 255 mm
80Z13151	żyłka 1,3mm 15m
80Z16151	żyłka 1,6mm 15m
80Z20151	żyłka 2,0mm 15m
80Z24151	żyłka 2,4mm 15m



MAX PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
7500 RPM



SZEROKOŚĆ KOSZENIA
300 MM



GUBOŚĆ ŻYŁKI
1,6 MM



SZER. KOSZENIA TARCZA
255 MM



SYSTEM TAP&GO

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

koszenie trawy żyłką

4.0Ah 17 min 5.0Ah 21 min 6.0Ah 24 min 8.0Ah 32 min

**DED7198****KOSIARKA 18V BEZSZCZOTKOWA, 33CM**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Kosz siatkowy z plastikową pokrywą
- Centralna 5 pozycyjna, regulacja wysokości koszenia
- Kluczyk bezpieczeństwa zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem



**MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
2900 RPM



**ŚREDNICA
KÓŁ**
14 CM, 16,5 CM



**POJEMNOŚĆ
KOSZA NA
TRAWĘ**
30 L



**SZEROKOŚĆ
ROBOCZA**
330 MM



**ZAKRES
WYSOKOŚCI
KOSZENIA**
25-75 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

koszenie regularnie przycinanego trawnika

4.0Ah 28 min 5.0Ah 35 min 6.0Ah 42 min 8.0Ah 56 min

DED7199**KOSIARKA 2X18V BEZSZCZOTKOWA, 37CM**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Kluczyk bezpieczeństwa zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem
- Kosz siatkowy z pokrywą z tworzywa sztucznego
- Centralna 6 pozycyjna, regulacja wysokości koszenia
- Mulczowanie/mielenie trawy
- Cicha praca urządzenia



**MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
2900 RPM



**ŚREDNICA
KÓŁ**
15 CM, 20 CM



**POJEMNOŚĆ
KOSZA NA
TRAWĘ**
35 L



**SZEROKOŚĆ
ROBOCZA**
370 MM



**ZAKRES
WYSOKOŚCI
KOSZENIA**
25-75 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

koszenie regularnie przycinanego trawnika

2.0Ah 24 min 4.0Ah 48 min 5.0Ah 60 min 6.0Ah 72 min 8.0Ah 96 min

DED7197V**KOSIARKA 2X18V BEZSZCZOTKOWA, 43CM**

- Rekomendowany do pracy z akumulatorami o minimalnej pojemności 4.0 Ah
- Kluczyk bezpieczeństwa zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem
- Kosz siatkowy z pokrywą z tworzywa sztucznego
- Centralna 6 pozycyjna, regulacja wysokości koszenia
- Mulczowanie/mielenie trawy
- Cicha praca urządzenia



**MAKSYMALNA
PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
2900 RPM



**ŚREDNICA
KÓŁ**
18 CM, 25 CM



**POJEMNOŚĆ
KOSZA NA
TRAWĘ**
50 L



**SZEROKOŚĆ
ROBOCZA**
430 MM



**ZAKRES
WYSOKOŚCI
KOSZENIA**
25-75 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

koszenie regularnie przycinanego trawnika

2.0Ah 18 min 4.0Ah 36 min 5.0Ah 45 min 6.0Ah 54 min 8.0Ah 72 min



**DED6982****ODŚNIEŻARKA AKUMULATOROWA 18V, 28CM**

- Cicha praca urządzenia
- Dodatkowa, ergonomiczna rękojeść



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
2400 RPM



**SZEROKOŚĆ
ROBOCZA**
280 MM



**ODRZUT
ŚNIEGU**
5 M



**WYSOKOŚĆ
CZYSZCZENIA**
150 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

świeża pokrywa śnieżna o grubości 4 cm

2.0Ah 16 min **4.0Ah** 32 min **5.0Ah** 40 min **6.0Ah** 48 min **8.0Ah** 64 min

DED6983**ODŚNIEŻARKA AKUMULATOROWA 18V, 30CM**

- Cicha praca urządzenia
- Dodatkowa, ergonomiczna rękojeść



**MAX PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA**
2700 RPM



**SZEROKOŚĆ
ROBOCZA**
300 MM



**ODRZUT
ŚNIEGU**
6 M



**REGULOWANY
KIERUNEK
ODRZUTU**



**WYSOKOŚĆ
CZYSZCZENIA**
150 MM

PRZYBLIŻONE WARTOŚCI CZASU PRACY

świeża pokrywa śnieżna o grubości 4 cm

2.0Ah 14 min **4.0Ah** 28 min **5.0Ah** 35 min **6.0Ah** 42 min **8.0Ah** 56 min

N0303G

SKRZYŃKA SAS+ALL Z GĄBKAMI
25MM+40MM Z WYCIĘCIEM KSZTAŁTKI



WYMIARY
526X307X126 MM

ZAPROJEKTUJ SWÓJ ZESTAW

PRZYGOTUJEMY WYCIĘCIE POD WYBRANE NARZĘDZIA Z OFERTY DEDRA*

* Wnętrze skrzynki ma określone możliwości, wycięcie kształtu jest uzależnione od ilości i wielkości narzędzia.
Projekt i możliwości będą indywidualnie omawiane z klientem.

**DED7002C****KABURA NA 2 AKUMULATORY**

- Kabura, pokrowiec do transportu akumulatorów systemu SAS+ALL
- Wytrzymały materiał Polyester 600D
- Pojemność 2.5L
- Dwie warstwy



POJEMNOŚĆ
2,5 DM³



WYMIARY
18X12X15 CM

DED7001**TORBA 16" POLYESTER 600D**

- Duża pojemność: 24L
- Wytrzymały materiał: poliester 600D
- Regulowany pas naramienny
- Wymiary: 41x21x28,5cm
- Dwie warstwy



POJEMNOŚĆ
24 L



WYMIARY
41X21X28,5 CM

DED7001A**WALIZKA NARZĘDZIOWA KOSTKA DUŻA**

- Duża pojemność: 18L
- Wytrzymały materiał: poliester 600D
- Solidne taśmy/uchwyty
- Wymiary: 42x15x27cm



POJEMNOŚĆ
18 L



WYMIARY
42X15X27 CM

DED7001B**WALIZKA NARZĘDZIOWA KOSTKA**

- Wytrzymały materiał: poliester 600D
- Dwie warstwy
- Solidne taśmy/uchwyty
- Pojemność: 10L
- Wymiary: 25x14x25cm



POJEMNOŚĆ
10 L



WYMIARY
25X14X25 CM

DED7002A**TORBEKA SAS+ALL NA 2 AKUMULATORY I ŁADOWARKĘ, SIATECZKA**

- Torba, pokrowiec do transportu ładowarki i akumulatorów systemu SAS+ALL
- Przewiewna lekka siateczka
- Duża pojemność, może zmieścić 6 akumulatorów i ładowarkę



WYMIARY
20X14X20 CM

DED7002B**TORBEKA SAS+ALL NA 2 AKUMULATORY I ŁADOWARKĘ, POLIESTER**

- Torba, pokrowiec do transportu ładowarki i akumulatorów systemu SAS+ALL
- Wytrzymały materiał
- Może zmieścić 2 akumulatory i ładowarkę



WYMIARY
20X14X10 CM

**N0310****SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA MULTI - SAS+ALL**

- Wymiary zewnętrzne 257x182x65mm
- Wyjmowane przegrody możliwość podziału nawet do 10 kuwetek
- Przezroczysta pokrywa
- Wytrzymałe poliamidowe zapięcia
- Wygodny uchwyt

**WYMIARY**
257X182X65 mm**N0301****SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA NA KOŁACH - SAS+ALL**

- Wymiary: 526x380x670mm (zewnętrzne), 389x228x307mm (wewnętrzne), 585mm (przekątna skrzyni)
- Aluminiowy, teleskopowy uchwyt z blokadą
- Gęste ożebrowanie skrzyni zapewnia jej dużą sztywność
- Wytrzymałe poliamidowe zapięcia
- Metalowa oś kół
- Metalowa oś zawiasów zapięć
- Duże koła
- Regulowane przegrody wewnętrzne
- Dodatkowy organizer na przegrodzie
- Pojemność 38L

**WYMIARY**
526X380X670 mm**N0303****SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA ORGANIZER PLUS - SAS+ALL**

- Wymiary: 526x307x126 mm (zewnętrzne), 470x237x114 mm (wewnętrzne), 548 mm (przekątna skrzyni)
- Pojemność 14,3L
- Wyjmowane, wymienne organizery
- 12 pojemników wielofunkcyjnych
- Przezroczysta, poliwęglanowa pokrywa
- Wytrzymałe poliamidowe zapięcia
- Wygodny uchwyt

**WYMIARY**
526X307X126 mm**N0307****SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA OTWARTA Z PRZEGRODAMI FLEX - SAS+ALL**

- Wymiary: 530x295x130mm (zewnętrzne), 470x237x114mm (wewnętrzne), przekątna skrzyni 548mm
- Pojemność 14,3L
- Wytrzymałe poliamidowe zapięcia
- Metalowa oś zawiasów zapięć
- Pięć regulowanych przegród
- Gęste ożebrowanie skrzyni zapewnia jej dużą sztywność

**WYMIARY**
530X295X130 mm

**N0302****PLATFORMA TRANSPORTOWA NA KÓŁKACH - SAS+ALL**

- Wymiary: 595x395x175mm
- Doskonała manewrowość
- Metalowe, ogumowane koła obrotowe z hamulcami
- Wytrzymałe łączniki boczne z wysokiej jakości tworzywa
- Gęste ożebrowanie platformy zapewnia jej dużą sztywność i nośność
- Ładowność maksymalna 100kg



WYMIARY
595X395X175 MM

N0305**SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA Z POKRYWĄ PLUS - SAS+ALL**

- Wymiary: 526x307x221mm (zew.), 484x255x187mm (wew.), 573mm (przekątna skrzyni)
- Pojemność 26L
- Mocna, wygodna rękojeść z wysokogatunkowego tworzywa
- Wytrzymałe poliamidowe zapięcia
- Metalowa oś pokrywy
- Dwie regulowane przegrody wewnętrzne
- Gęste ożebrowanie skrzyni zapewnia jej dużą sztywność
- Miejsce na kłódkę



WYMIARY
526X307X221 MM

N0308**SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA OTWARTA DUŻA - LINIA SAS+ALL**

- Wymiary: 526x307x195mm (zew.), 484x255x187mm (wew.), 573mm (przekątna skrzyni)
- Pojemność 26L
- Wytrzymałe poliamidowe zapięcia
- Metalowa oś zawiasów zapięć
- Gęste ożebrowanie skrzyni zapewnia jej dużą sztywność
- Duża pojemność



WYMIARY
530X295X195 MM

N0303GA**SKRZYŃKA SAS+ALL Z GĄBKAMI**

- Wymiary: 526x307x126mm (zew.), 470x237x114mm (wew. bez gąbek), 548mm (przekątna skrzyni), 14,3l (pojemność bez gąbek)
- Możliwość wycięcia spersonalizowanych zagłębień
- Wygodne, gąbki zabezpieczające Twoje narzędzia
- Przezroczysta pokrywa
- Wytrzymałe poliamidowe zapięcia
- Wygodny uchwyt



WYMIARY
526X307X126 MM



**N0303G04****ZESTAW OTWORNIC BI-METALOWYCH**

NR. KAT.	OPIS
08W001	Uchwyt do otwornic śr. 14-30mm SW13
08W002	Uchwyt do otwornic śr. 32-168mm SW13
08W006	Uchwyt do otwornic śr. 14-30mm SW10 aku
08W007	Uchwyt do otwornic śr. 32-168mm SW10 aku
08W020	Otwornica bi-metalowa śr. 20mm/25/32"
08W022	Otwornica bi-metalowa śr. 22mm/7/8"
08W025	Otwornica bi-metalowa śr. 25mm/1"
08W027	Otwornica bi-metalowa śr. 27mm/1-1/16"
08W030	Otwornica bi-metalowa śr. 30mm/1-3/16"
08W032	Otwornica bi-metalowa śr. 32mm/1-1/4"
08W035	Otwornica bi-metalowa śr. 35mm/1-3/8"
08W038	Otwornica bi-metalowa śr. 38mm/1-1/2"
08W040	Otwornica bi-metalowa śr. 40mm/1-9/16"
08W044	Otwornica bi-metalowa śr. 44mm/1-3/4"
08W048	Otwornica bi-metalowa śr. 48mm/1-7/8"
08W051	Otwornica bi-metalowa śr. 51mm/2"
08W054	Otwornica bi-metalowa śr. 54mm/2-1/8"
08W057	Otwornica bi-metalowa śr. 57mm/2-1/4"
08W060	Otwornica bi-metalowa śr. 60mm/2-3/8"
08W064	Otwornica bi-metalowa śr. 64mm/2-1/2"
08W068	Otwornica bi-metalowa śr. 68mm/2-11/16"
08W070	Otwornica bi-metalowa śr. 70mm/2-12/16"
08W073	Otwornica bi-metalowa śr. 73mm/2-7/8"
08W083	Otwornica bi-metalowa śr. 83mm/3-1/4"
N0303G	Skrzynka SAS+ALL z gąbkami 25mm+40mm z wycięciem kształtki

N0303G05**ZESTAW POMIAROWY
Z POZIOMIĄ LASEROWĄ
I DALMIERZEM**

NR. KAT.	OPIS
MC0903	Laser krzyżowy, zielony, diody marki OSRAM, dokładność lasera: +/-2 mm/10m, zakres pracy bez detektora, 30m
MC0933	Dalmierz laserowy 50m, 7 funkcji
M6004	Miara składana 2m, drewno klon
M591P	Miara zwijana, 5m/19mm, czerwona, auto - blokada, dwustronna taśma,
N0303G	Skrzynka SAS+ALL z gąbkami 25mm+40mm z wycięciem kształtki



WYSOKIEJ JAKOŚCI
DIODY MARKI **OSRAM**



ZAKRES
SAMOPÓZIO-
MOWANIA
4 MM

**N0303G01****ZESTAW NARZĘDZI
AKUMULATOROWYCH****W ZESTAWIE:**

- **DED7042** wiertarko-wkrętarka 18 V z funkcją uderu
- **DED7034** akumulator 4,0 Ah
- **DED7038** ładowarka
- **18A11S03Z** zestaw końcówek wkręgowych 32 szt.
- **N0303G** skrzynka

**N0303G02****ZESTAW NARZĘDZI
AKUMULATOROWYCH****W ZESTAWIE:**

- **DED7050** szlifierka kątowna 18 V
- **DED7034** akumulator 4,0 Ah
- **DED7038** ładowarka
- **N0303G** skrzynka

**N0303G03****ZESTAW NARZĘDZI
AKUMULATOROWYCH****W ZESTAWIE:**

- **DED7141** wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa 18 V
- **DED7045** zakrętkarka uderowa 18 V
- **DED7034** akumulator 4,0 Ah
- **DED7038** ładowarka
- **N0303G** skrzynka



**DED7010****ZESTAW NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH****W ZESTAWIE:**

- **DED7032** akumulator o pojemności 2.0 Ah
- **DED7038** ładowarka
- **DED7040** wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
- **DED7001** torba narzędziowa o pojemności 24 l

**DED7032****DED7038****DED7040****DED7001****DED7011****ZESTAW NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH****W ZESTAWIE:**

- **DED7034** akumulator o pojemności 4.0 Ah
- **DED7038** ładowarka
- **DED7050** szlifierka kąтова akumulatorowa
- **DED7001** torba narzędziowa o pojemności 24 l

**DED7034****DED7038****DED7050****DED7001****DED7013****ZESTAW NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH****W ZESTAWIE:**

- **2xDED7032** akumulatory o pojemności 2.0 Ah
- **DED7038** ładowarka
- **DED7040** wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
- **DED7050** szlifierka kąтова akumulatorowa
- **DED7001** torba narzędziowa o pojemności 24 l

**DED7032****DED7038****DED7050****DED7001****DED7040**



**DED7016****ZESTAW NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH****W ZESTAWIE:**

- **DED7032** akumulator o pojemności 2.0 Ah
- **DED7038** ładowarka
- **DED7090** podkaszarka akumulatorowa

**DED7017****ZESTAW NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH****W ZESTAWIE:**

- **DED7034** akumulator o pojemności 4.0 Ah
- **DED7038** ładowarka
- **DED7048** młotowiertarka akumulatorowa
- **DED7001** torba narzędziowa o pojemności 24 l



**DED7019****ZESTAW NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH****W ZESTAWIE:**

- **DED7032** akumulator o pojemności 2.0 Ah
- **DED7038** ładowarka
- **DED7042** wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
- **DED7001** torba narzędziowa o pojemności 24 l

**DED7025****ZESTAW NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH****W ZESTAWIE:**

- **DED7032** akumulator 2,0Ah 18V Li-Ion
- **DED7038** ładowarka sieciowa

**DED7029****ZESTAW NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH****W ZESTAWIE:**

- **DED7045** zakrętarka udarowa 18V
- **DED7032** akumulator 2.0Ah 18V Li-Ion
- **DED7038** ładowarka sieciowa

**DED7031****ZESTAW NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH****W ZESTAWIE:**

- **DED7099** mini piła tańczuchowa 4" akumulatorowa 18V
- **DED7032** akumulator 2.0Ah 18V Li-Ion
- **DED7038** ładowarka sieciowa



**DED7030G01****ZESTAW STARTOWY****W ZESTAWIE:**

- **DED7032** akumulator 2.0Ah 18V Li-Ion
- **DED7038** ładowarka sieciowa
- **DED7001B** torba narzędziowa



**NAPIĘCIE
PRĄDU**
2,3 A



**ŁADOWARKA
W ZESTAWIE**
TAK



**AKUMULATOR
W ZESTAWIE**
TAK

DED7030G02**ZESTAW STARTOWY****W ZESTAWIE:**

- **DED7034** akumulator 4.0Ah 18V Li-Ion
- **DED7038** ładowarka sieciowa
- **DED7001B** torba narzędziowa



**NAPIĘCIE
PRĄDU**
2,3 A



**ŁADOWARKA
W ZESTAWIE**
TAK



**AKUMULATOR
W ZESTAWIE**
TAK



DED7030G03

ZESTAW STARTOWY

W ZESTAWIE:

- **2xDED7034** akumulator 4.0Ah 18V Li-Ion
- **DED7038** ładowarka sieciowa
- **DED7001A** torba narzędziowa



NATĘŻENIE PRĄDU
2,3 A

ŁADOWARKA W ZESTAWIE
TAK

AKUMULATOR W ZESTAWIE
TAK

DED7030G04

ZESTAW STARTOWY

W ZESTAWIE:

- **2xDED7034** akumulator 4.0Ah 18V Li-Ion
- **DED7038V** podwójna ładowarka
- **DED7001A** torba narzędziowa



NATEŻENIE PRĄDU
2,3 A

ŁADOWARKA W ZESTAWIE
TAK

AKUMULATOR W ZESTAWIE
TAK



ZOBACZ
WIĘCEJ
SEE MORE
SAS.DEDRA.PL

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
Millenium Logistics Park A2
ul. 3 Maja 8
05-800 Pruszków
tel. 22 738 37 77